

Краткое техническое описание

БОХО Шкаф ШК-004 (Шкаф комбинированный, 3-ств.)

1. Описание конструкции «БОХО Шкаф ШК-004 (Шкаф комбинированный, 3-ств.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.



CMK TO 100-2024



- 1.1. Изделие «БОХО Шкаф ШК-004 (Шкаф комбинированный, 3-ств.)» имеет следующие особенности:
 - Шкаф функционально поделен на две секции:
 - Левая секция с полками;
 - Правая секция со штангой.

Левая секция с полками имеет:

- три съемные полки (цвета фасада);
- две несъемные полки (цвета корпуса).

Полки чередуются между собой.

Расстояния между полок имеют следующие значения (сверху вниз): 390 мм, 347 мм, 357 мм, 347 мм, 293 мм, 437 мм.


Ширина секции 492 мм.

Правая секция со штангой имеет:

- антресольное отделение (высота 370 мм), поделённую перегородкой на равные расстояния;
- отделение со штангой (Высота проёма 1482мм, Высота от пола до штанги 1870 мм);
- нижнее отделение, дублирующее по габаритным размерам антресольное отделение. Ширина секции 982 мм.
- Используется профиль-ручка 1180мм Черного матового цвета, материал пластик, в количестве - 2шт. на изделие; при этом присадка располагается ТОЛЬКО НА ДВУХ ЛЕВЫХ СТВОРКАХ.
- Расстояние от пола до верхнего края ручки 1272 мм.
- Задняя стенка из белого ЛХДФ является набивной (накладной).
- Все размеры на чертежном изображении приведены в миллиметрах.
- Сборка НЕ универсальная.
- 1.2. Габаритные размеры всего изделия Д.1525 х B.2360 х $\Gamma.510$ мм.
- 1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.
- 1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.



БОХО Шкаф ШК-004 (Шкаф комбинированный, 3-ств.)

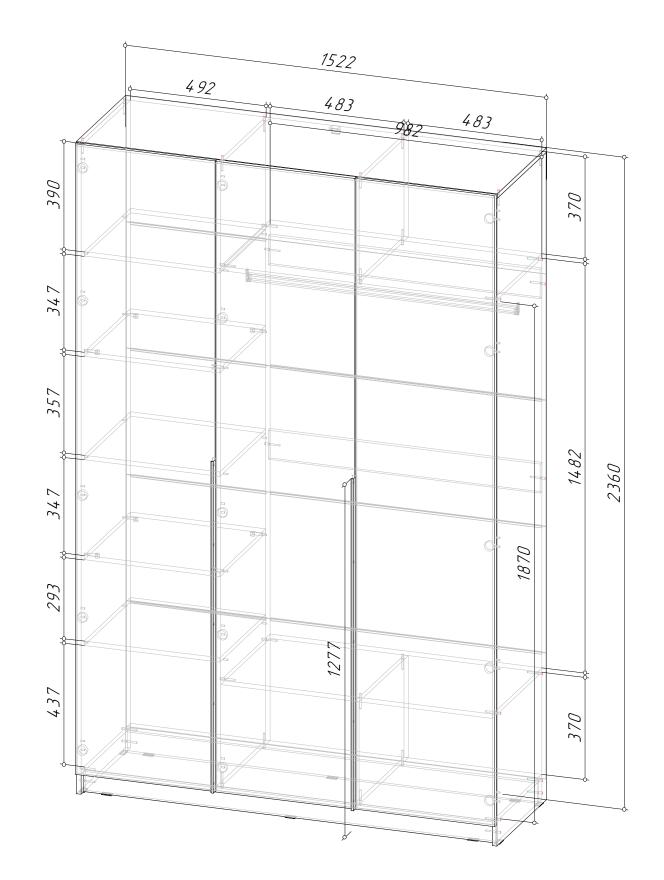



2. Цветовая гамма:

- Корпус Дуб Крафт серый + Кромка 19*0.4 мм Дуб крафт серый К002
- Фасад ЛДСП Кашемир 5981 BS + *Кромка 19*0.4 мм Кашемир 5981 BS*
- Задняя стенка ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус ЛДСП, 16мм
- Фасад ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:

Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир
Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир
Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник черный
полкодержатель обычный
Стяжка эксцентриковая
стяжка уголок 30х30х15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номе пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
KAPKAC 2	2			54,319	2 355	500	75	0,088
KAPKAC 3	3	~	~	47,995	1 700	555	113	0,107
KAPKAC 1	1			41,405	2 295	515	63	0,074

Вес – 144 кг. Объём – 0,269 м³.

