
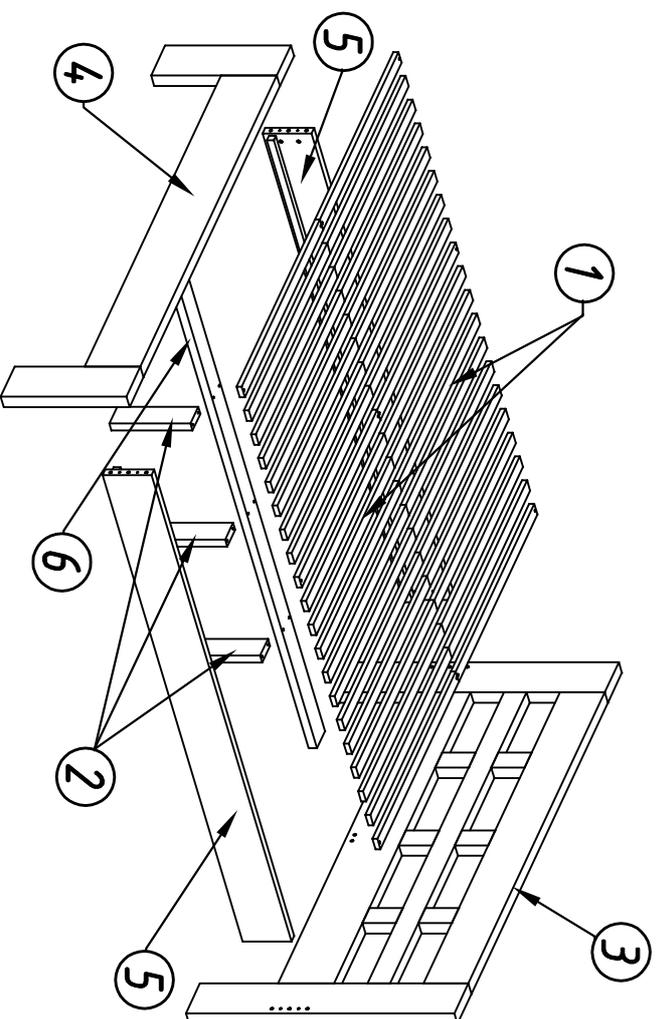


Инструкция по сборке кровли "Santino L"

Фурцилура	Кол-во шт.
Штифт 3,5х35	12
Болт М6х90	8
Гайка-цилиндър М6х10х13	8
Стяжка саморез φ7х10	6
Шкант φ10х40	16
Табък с клеен ПВА	1
Z-ключ (SW=4mm)	1

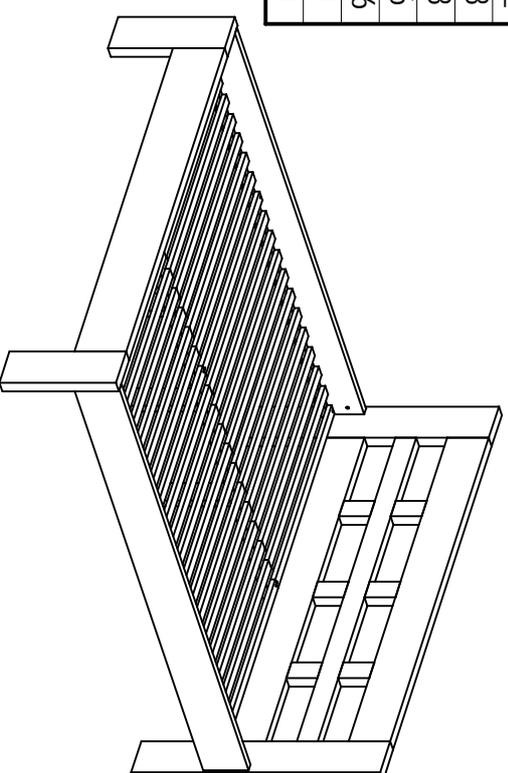

№ по списку	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во, шт.
"Santino-L" (120х200)МД-601-04			
1	Настил из реек	1933х596х18	2
2	Нога опорная	290х90х30	3
3	Спинка у изголовья	1280х970х45	1
4	Спинка у ног	1280х460х45	1
5	Царга	2000х180х55	2
6	Царга опорная	2000х90х30	1

"Santino-L" (140х200)МД-601-03			
1	Настил из реек	1983х696х18	2
2	Нога опорная	290х90х30	3
3	Спинка у изголовья	1480х970х45	1
4	Спинка у ног	1480х460х45	1
5	Царга	2000х180х55	2
6	Царга опорная	2000х90х30	1

"Santino-L" (160х200)МД-601-02			
1	Настил из реек	1983х796х18	2
2	Нога опорная	290х90х30	3
3	Спинка у изголовья	1680х970х45	1
4	Спинка у ног	1680х460х45	1
5	Царга	2000х180х55	2
6	Царга опорная	2000х90х30	1

"Santino-L" (180х200)МД-601			
1	Настил из реек	1983х896х18	2
2	Нога опорная	290х90х30	3
3	Спинка у изголовья	1880х970х45	1
4	Спинка у ног	1880х460х45	1
5	Царга	2000х180х55	2
6	Царга опорная	2000х90х30	1

"Santino-L" (180х220)МД-601-01			
1	Настил из реек	2187х896х18	2
2	Нога опорная	290х90х30	3
3	Спинка у изголовья	1880х970х45	1
4	Спинка у ног	1880х460х45	1
5	Царга	2200х180х55	2
6	Царга опорная	2200х90х30	1

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетки на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.

Важные рекомендации по уходу за мебелью.


Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и не выше $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-2014).

Бережь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.


Матрац рекомендуется выбирать по ГОСТ 19917-2014 - габариты матраца с зазором между ограждениями кровати не более 25мм, а толщина должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраца и не менее 200мм для самого верхнего положения матраца.

Конструкция настила показана условно и количество реек может изменяться в соответствии с возможностями производства, что не влияет на эксплуатационные свойства изделия.


Забивание шкантов

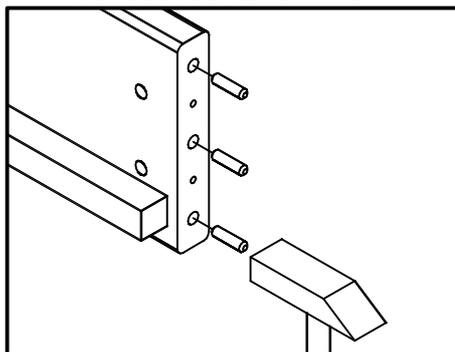


Закручивание конфирмата

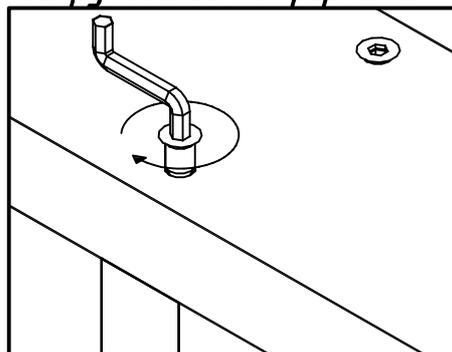

Монтаж настила

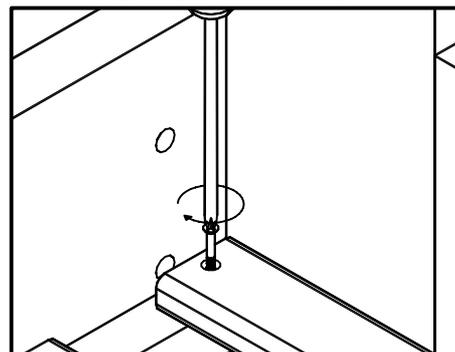

Монтаж царги опорной

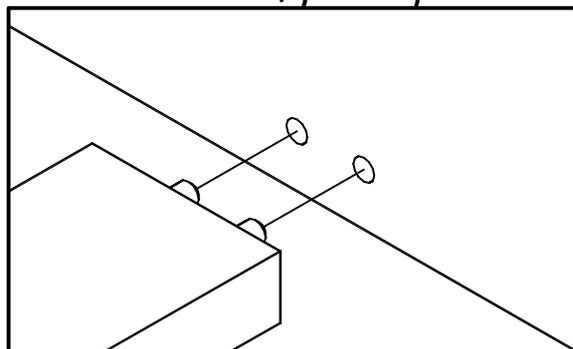

Монтаж царги

