


## Инструкция по сборке кровати "Дэйд-10" МД-225

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетки на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.

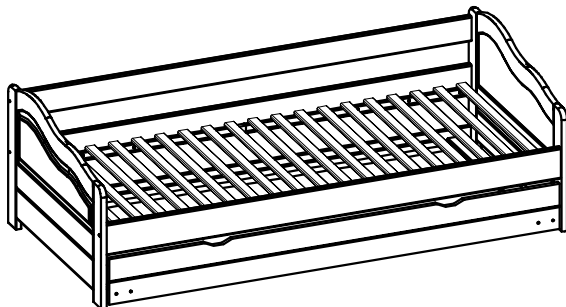


### Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-2014).

Бережь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Матрац рекомендуется выбирать по ГОСТ 19917-2014 - зазоры матраца с зазором между ограждениями кровати не более 25мм, а толщина должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраца и не менее 200мм для самого верхнего положения матраца.

Конструкция настила показана условно и количество реек может изменяться в соответствии с возможностями производства, что не влияет на эксплуатационные свойства изделия.

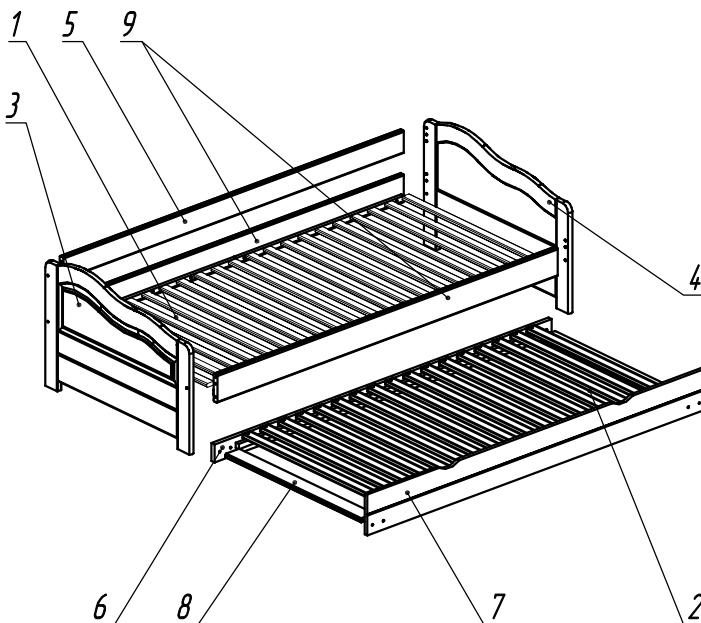


| № | Наименование деталей | Размер, мм  | Кол-во | № | Фурнитура                     | Кол-во |
|---|----------------------|-------------|--------|---|-------------------------------|--------|
| 1 | Настил               | 1977x896x18 | 1      | 1 | Шуруп 3,5x35                  | 40     |
| 2 | Рейка                | 896x45x18   | 17     | 2 | Шуруп 4x16                    | 8      |
| 3 | Спинка (левая)       | 972x652x25  | 1      | 3 | Винт с плоской головкой М6x60 | 6      |
| 4 | Спинка (правая)      | 972x652x25  | 1      | 4 | Гайка-цилиндр М6x10x13        | 6      |
| 5 | Царга                | 2000x113x25 | 1      | 5 | Ролик Н=44мм                  | 4      |
| 6 | Царга задняя         | 1980x87x43  | 1      | 6 | Стяжка- саморез 7x70          | 8      |
| 7 | Царга передняя       | 1980x200x43 | 1      | 7 | Тюбик с клеем ПВА             | 1      |
| 8 | Царга поперечная     | 900x87x25   | 2      | 8 | Шкант 8x40                    | 12     |
| 9 | Царга с брусом       | 2000x113x50 | 2      | 9 | Z-ключ SW=4мм                 | 1      |

## Инструкция по сборке кровати "Дэйд-10" МД-225

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетки на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.

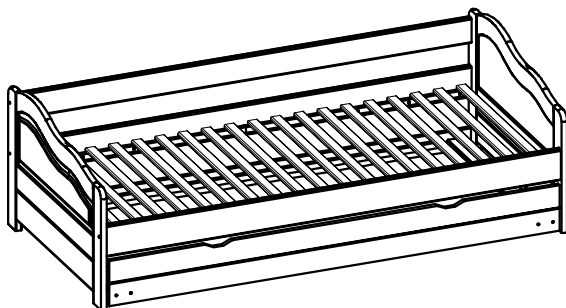


### Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-2014).

Бережь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.


Матрац рекомендуется выбирать по ГОСТ 19917-2014 - зазоры матраца с зазором между ограждениями кровати не более 25мм, а толщина должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраца и не менее 200мм для самого верхнего положения матраца.

Конструкция настила показана условно и количество реек может изменяться в соответствии с возможностями производства, что не влияет на эксплуатационные свойства изделия.

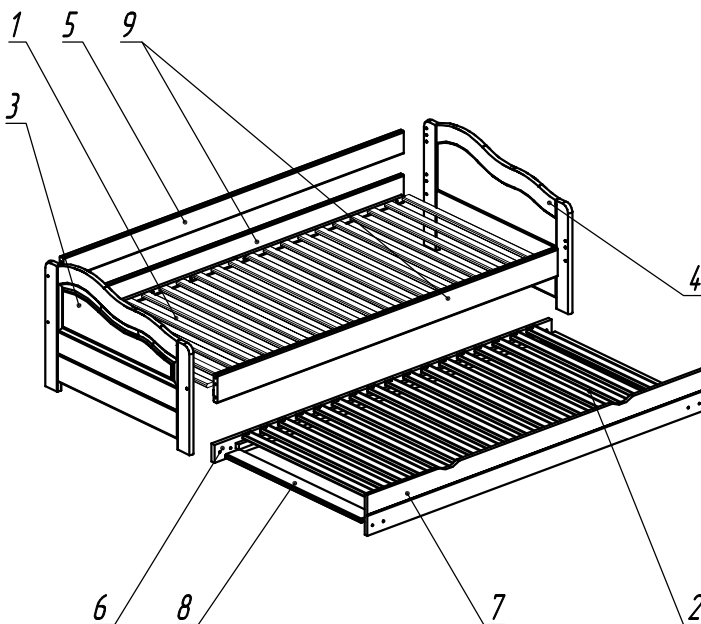


| № | Наименование деталей | Размер, мм  | Кол-во | № | Фурнитура                     | Кол-во |
|---|----------------------|-------------|--------|---|-------------------------------|--------|
| 1 | Настил               | 1977x896x18 | 1      | 1 | Шуруп 3,5x35                  | 40     |
| 2 | Рейка                | 896x45x18   | 17     | 2 | Шуруп 4x16                    | 8      |
| 3 | Спинка (левая)       | 972x652x25  | 1      | 3 | Винт с плоской головкой М6x60 | 6      |
| 4 | Спинка (правая)      | 972x652x25  | 1      | 4 | Гайка-цилиндр М6x10x13        | 6      |
| 5 | Царга                | 2000x113x25 | 1      | 5 | Ролик Н=44мм                  | 4      |
| 6 | Царга задняя         | 1980x87x43  | 1      | 6 | Стяжка- саморез 7x70          | 8      |
| 7 | Царга передняя       | 1980x200x43 | 1      | 7 | Тюбик с клеем ПВА             | 1      |
| 8 | Царга поперечная     | 900x87x25   | 2      | 8 | Шкант 8x40                    | 12     |
| 9 | Царга с брусом       | 2000x113x50 | 2      | 9 | Z-ключ SW=4мм                 | 1      |


***Забивание шкантов***

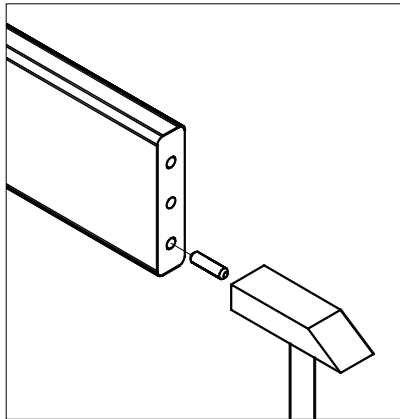


***Монтаж ролика***

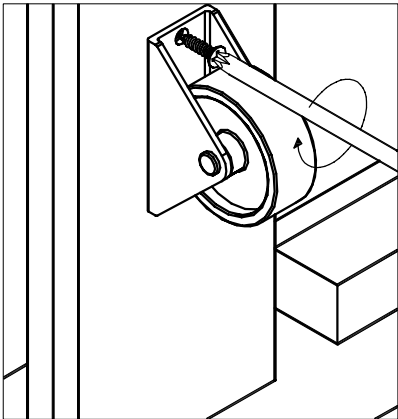


***Монтаж настила***

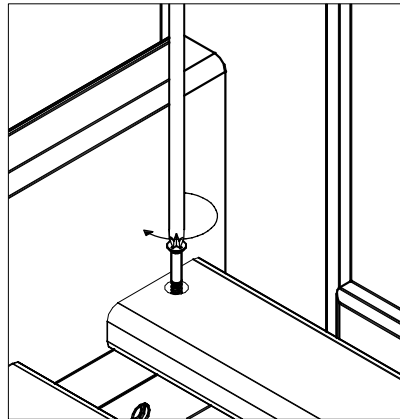


***Монтаж царг***

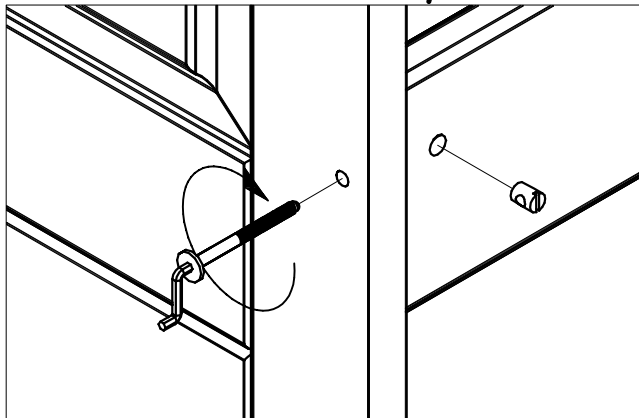


***Закручивание стяжки-саморез***

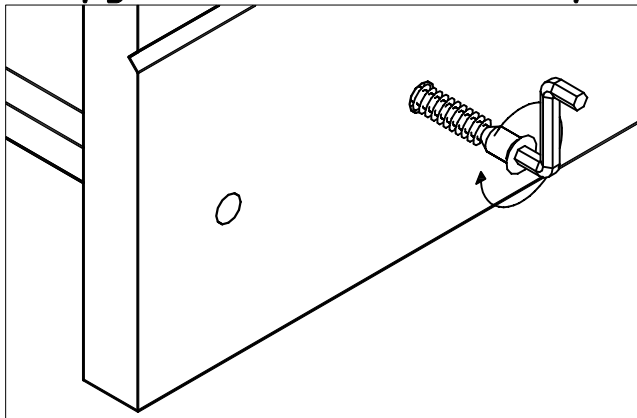


***Забивание шкантов***

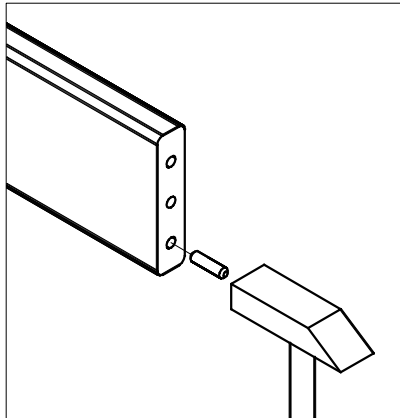


***Монтаж ролика***

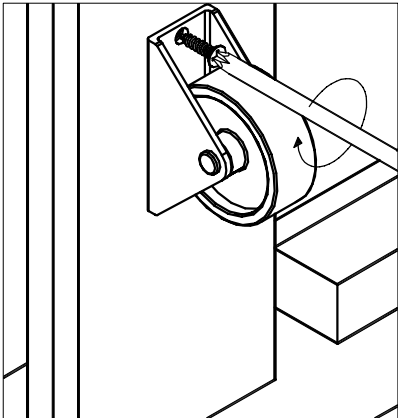

***Монтаж настила***

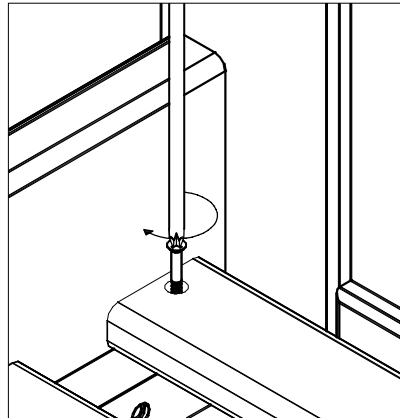

***Монтаж царг***

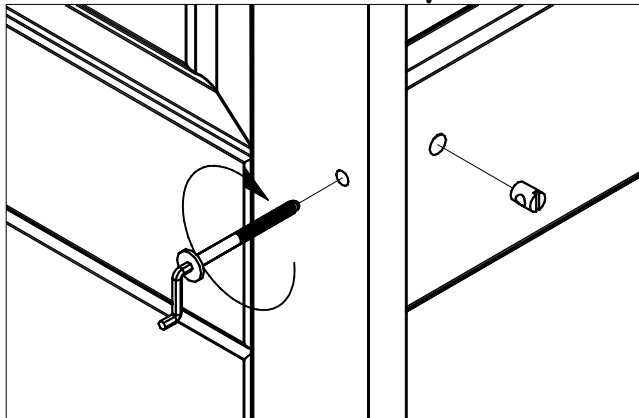

***Закручивание стяжки-саморез***

