

Краткое техническое описание корпуса «Кухонные модули»

1. Описание конструкции корпусов «Кухонных модулей»:

«Кухонные модули» изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16371-2014.

«Кухонные модули» предназначены для оборудования кухонных помещений в жилых квартирах. Реализуется отдельными модулями по коллекциям.

Корпуса «Кухонных модулей» изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм высокого класса безопасности Е1. Задние стенки изготавливаются из ЛХДФ толщиной 3,2мм (упаковка с фасадами).

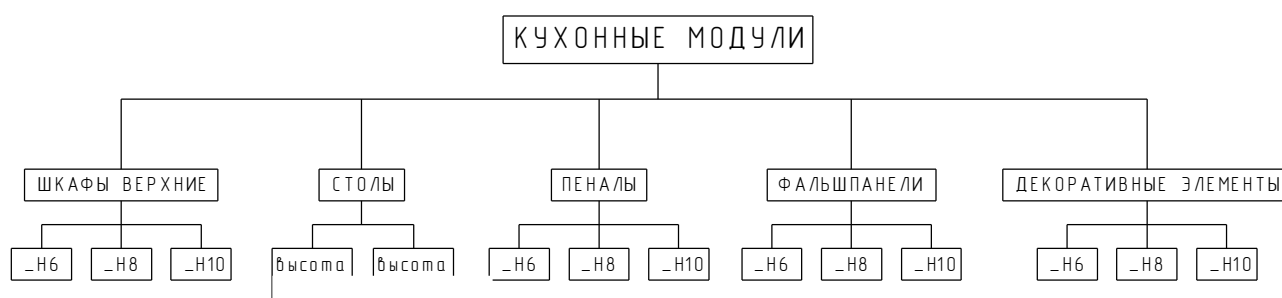
Кромка ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет корпуса ЛДСП. Кромятся все видимые после сборки модуля торцы (в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 п. 5.3.2).

Полезная используемая глубина:

- шкафы верхние – 285 мм
- столы – 458 мм
- пеналы – 541 мм и 522 мм в зависимости от модуля

Корпуса «Кухонных модулей» собираются при помощи стяжки эксцентриковой и евровинтов (конфирмат).

Корпуса «Кухонных модулей» стягиваются между собой стяжкой межсекционной d5мм.



2. Особенности «Кухонных модулей»:

Верхние модули (шкафы верхние)_особенности:

- Верхние шкафы имеют три основные габаритные высоты с шагом 192 мм:
 - _Н6 – 626 мм
 - _Н8 – 818 мм
 - _Н10 – 1010 мм

данные высоты модулей могут создавать между собой симбиоз, получая при этом новые интересные дизайнерские комбинации и другие высоты проектируемой кухни.

- Шкафы с горизонтально открывающейся створкой высотой в половину _Н8 и Н10 имеют две глубины. Первая – глубина равная шкафам верхним, вторая – глубина равная пеналам.
- Задние стенки верхних шкафов и пеналов крепятся в паз корпуса и фиксируются специальными фиксаторами задних стенок.
- Верхние модули (шкафы верхние) навешиваются на стену с помощью навесов (краб). Максимальная выдерживаемая нагрузка – 40 кг с учетом веса модуля.
- Корпуса собираются на стяжку эксцентриковую, поэтому снаружи корпус не имеет видимого крепежа. Модули в которых используются газлифты крепление вязок усилено шкантами.
- Шкафы с распашными створками комплектуются петлями с доводчиками.
- Шкафы с горизонтальными створками на газлифтах комплектуются специальными демпферами для бесшумного закрывания.
- На боках выполнены отверстия под петли и газлифты диаметром 5 мм, в которые устанавливаются специальные втулки позволяющие без повреждения боковины вкручивать и выкручивать крепежные шурупы петли.
- Бока имеют сверловку для установки полок на разные высоты удобные клиенту с шагом 32 мм.
- Имеются корпуса шкафов специально предназначенных под встраиваемую вытяжку и корпуса шкафов специально предназначенных под посудосушитель.
- В модулях под сушку для посуды с горизонтально расположенными створками используются подъемные механизмы для складных фасадов FREE FOLD.

Нижние/напольные модули (столы)_особенности:

- Напольные модули комплектуются опорами с клипсами (цвет-черный) под «Цоколь пластиковый».
- Бока имеют сверловку для установки полок на разные высоты удобные клиенту с шагом 32 мм.
- Система выдвижных ящиков – направляющие скрытого монтажа с доводчиком обеспечивающие плавное закрывание. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг.
- Столы с распашными створками комплектуются петлями с доводчиками.
- Модуль – стол под духовой шкаф (СД) в своем составе имеет внизу выдвижной ящик на шариковых направляющих. Комплектуется защитными термопланками, защищающие вблизи расположенные торцы фасадов от перегрева. И в своем комплекте имеет специальную вентиляционную решетку, которая встраивается в пластиковый цоколь для правильной работы встраиваемого духового шкафа.
- Модуль – стол под бутылочницу комплектуется сетчатым карго выдвигающуюся на шариковых направляющих.
- Модули под мойки внизу имеют планку для исключения проваливания предмета хранения назад за пределы нижней крышки.



Пенальные модули (пеналы)_особенности:


- Пенальные модули комплектуются опорами с клипсами (цвет-черный) под «Цоколь пластиковый».
- Пеналы имеют три основные габаритные высоты:
 - _H6 – 2041 мм
 - _H8 – 2233 мм
 - _H10 – 2425 мм
- Пеналы имеющие выдвижной ящик используют направляющие скрытого монтажа с доводчиком обеспечивающие плавное закрывание. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг.
- Пеналы с распашными створками комплектуются петлями с доводчиками кроме пенала под встраиваемый холодильник.
- Пеналы предназначенные под встраиваемую технику:
 - комплектуются защитными термопланками, защищающие вблизи расположенные торцы фасадов от перегрева.
 - комплектуются специальной вентиляционную решетку, которая встраивается в пластиковый цоколь для правильной работы встраиваемой техники.
 - в своей конструкции имеют сзади специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники.



Декоративные элементы _особенности:


- Декоративный элемент «Стеллаж» (СЖ) имеет три основные габаритные высоты:
 - _H6 – 2041 мм
 - _H8 – 2233 мм
 - _H10 – 2425 мм
- Декоративный элемент «Шкаф винный» (ШВ) имеет две основные габаритные высоты:
 - _H8 – 818 мм
 - _H10 – 1010 мм
- Декоративный элемент «Полка навесная декоративная» (ПНД) имеют две основные габаритные высоты:
 - _H192 – 192 мм
 - _H384 – 384 мм
- Декоративный элемент ПНДМ выполнен из квадратной профильной трубы сечением 20 мм, цвет – черный матовый. Внизу модуля вкладное стекло-дно толщиной 4 мм. Габаритная высота 384 мм.
- Декоративные элементы ШВ, СЖ и ПНД могут быть выполнены из разных декоров ЛДСП представленных в линейке.

• корпус_Шкафы верхние _Н6


Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
 	Ш – 400 _Н6 Ш – 450 _Н6 Ш – 500 _Н6 Ш – 550 _Н6 Ш – 600 _Н6	(Д.400 x Г.314 x В.626 мм) (Д.450 x Г.314 x В.626 мм) (Д.500 x Г.314 x В.626 мм) (Д.550 x Г.314 x В.626 мм) (Д.600 x Г.314 x В.626 мм)	8 9 9 10 11	(Д.751 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Имеется полка в количестве 1 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полки на одной из четырех высот с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 345 мм.					
 	Г – 600 _Н6	(Д.600 x Г.314 x В.626 мм)	11	(Д.751 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Газлифт подъемный 120 Н – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. Имеется полка в количестве 1 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели и крепление газлифтов. Высота до полки 256 мм.					



	Г – 1200 _Н6	(Д.1200 x Г.314 x В.626 мм)	19	(Д.1293 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 3 шт. Петля накладная без доводчика – 4 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Газлифт подъемный 150 Н – 3шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. Имеется перегородка посередине и две полки по 1 шт в каждой секции. В боках и перегородке имеются отверстия под полкодержатели и крепление газлифтов. Высота до полки 256 мм.					
	ШВВ – 500 _Н6 ШВВ – 600 _Н6	(Д.500 x Г.314 x В.626 мм) (Д.600 x Г.314 x В.626 мм)	8 9	(Д.751 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Заглушка D35мм белая для петли – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в него встраиваемой вытяжки имеющую установочную высоту 135 мм. Высота ниши под хранение 458 мм. Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только два отверстия, остальные закрываются специальной заглушкой белого цвета. Выреза под воздуховод вытяжки модуль не имеет.					


	ШСВ – 600 _Н6	(Д.600 x Г.314 x В.626 мм)	7	(Д.751 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 2 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху 150 – 160 мм.					
	ШУ90 – 600 _Н6	(Д.600 x Г.600 x В.626 мм)	18	(Д.751 x Г.308 x В.154)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Стяжка эксцентриковая двойная Навес-краб (регулируемый) – 3 шт. Петля 175 град. без доводчика – 2 шт. Петля 70 град. без доводчика – 2 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с двумя фасадами (створки) объединенными в одну створку которая имеет две степени свободы по вертикали. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Высота для хранения между полками и крышками 288 мм.					

	ШП – 800 _Н6 ШП – 900 _Н6	(Д.800 x Г.350 x В.626 мм) (Д.900 x Г.350 x В.626 мм)	17 18	(Д.893 x Г.360 x В.122) (Д.993 x Г.360 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Имеется полка в количестве 1 шт. В боках и передней панели имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полки на одной из четырех высот с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 345 мм.					


• корпус_Шкафы верхние _Н8

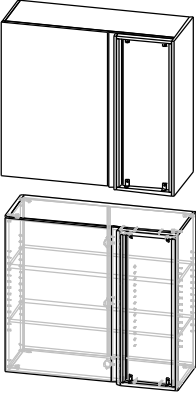

Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
	Ш – 300_Н8	(Д.300 x Г.314 x В.818 мм)	10	(Д.943 x Г.308 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 2 шт. *Петля накладная с доводчиком – 3 шт. (Ш-500_Н8, Ш-550_Н8, Ш-600_Н8) <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
	Ш – 350_Н8	(Д.350 x Г.314 x В.818 мм)	11		
	Ш – 400_Н8	(Д.400 x Г.314 x В.818 мм)	11		
	Ш – 450_Н8	(Д.450 x Г.314 x В.818 мм)	12		
	Ш – 500_Н8	(Д.500 x Г.314 x В.818 мм)	12		
	Ш – 550_Н8	(Д.550 x Г.314 x В.818 мм)	13		
	Ш – 600_Н8	(Д.600 x Г.314 x В.818 мм)	14		
Модуль навесной распашной с одной створкой. Имеется полка в количестве 2 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на разных высотах (14 шт.) с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 186 мм, максимальное – 600 мм.					
	Ш – 700_Н8	(Д.700 x Г.314 x В.818 мм)	15	(Д.943 x Г.308 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 4 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
	Ш – 800_Н8	(Д.800 x Г.314 x В.818 мм)	17	(Д.993 x Г.308 x В.122)	
	Ш – 900_Н8	(Д.900 x Г.314 x В.818 мм)	18		
Модуль навесной распашной с двумя створками. Имеются полки в количестве 2 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на разных высотах (14 шт.) с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 186 мм, максимальное – 600 мм.					

	Г – 500_Н8 Г – 600_Н8 Г – 700_Н8 Г – 800_Н8 Г – 900_Н8	(Д.500 x Г.314 x В.409 мм) (Д.600 x Г.314 x В.409 мм) (Д.700 x Г.314 x В.409 мм) (Д.800 x Г.314 x В.409 мм) (Д.900 x Г.314 x В.409 мм)	6 7 8 9 10	(Д.593 x Г.308 x В.122) (Д.693 x Г.308 x В.122) (Д.793 x Г.308 x В.122) (Д.893 x Г.308 x В.122) (Д.993 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 2шт. * Газлифт подъемный 120 Н – 2шт. (Г-900_Н8) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов. Высота ниши 375 мм.					
	ГП – 400_Н8 ГП – 450_Н8 ГП – 500_Н8 ГП – 550_Н8 ГП – 600_Н8 ГП – 700_Н8 ГП – 800_Н8 ГП – 900_Н8	(Д.400 x Г.570 x В.409 мм) (Д.450 x Г.570 x В.409 мм) (Д.500 x Г.570 x В.409 мм) (Д.550 x Г.570 x В.409 мм) (Д.600 x Г.570 x В.409 мм) (Д.700 x Г.570 x В.409 мм) (Д.800 x Г.570 x В.409 мм) (Д.900 x Г.570 x В.409 мм)	10 11 12 13 14 15 16 17	(Д.534 x Г.564 x В.122) (Д.543 x Г.564 x В.122) (Д.593 x Г.564 x В.122) (Д.643 x Г.564 x В.122) (Д.693 x Г.564 x В.122) (Д.793 x Г.564 x В.122) (Д.893 x Г.564 x В.122) (Д.994 x Г.564 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 2шт. * Газлифт подъемный 120 Н – 2шт. (ГП-900_Н8) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов. Высота ниши 375 мм. Глубина корпуса соответствует глубине корпуса пенала.					


	ШГ – 500_Н8 ШГ – 600_Н8 ШГ – 700_Н8 ШГ – 800_Н8 ШГ – 900_Н8	(Д.500 x Г.314 x В.818 мм) (Д.600 x Г.314 x В.818 мм) (Д.700 x Г.314 x В.818 мм) (Д.800 x Г.314 x В.818 мм) (Д.900 x Г.314 x В.818 мм)	11 12 13 14 15	(Д.943 x Г.308 x В.122) (Д.993 x Г.308 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Петля полунакладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 4шт. * Газлифт подъемный 120 Н – 4шт. (ШГ-900_Н8) <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающимися двумя створками. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов. Высота двух ниш по 384 мм.					
	ШВВ – 500_Н6 ШВВ – 600_Н6	(Д.500 x Г.314 x В.818 мм) (Д.600 x Г.314 x В.818 мм)	8 9	(Д.751 x Г.308 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Заглушка D35мм белая для петли – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в него встраиваемой вытяжки имеющую установочную высоту 135 мм. Створка имеет пять отверстий (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, остальные закрываются специальной заглушкой белого цвета. Ниша по высоте разделена вязкой/полкой. Высота ниши до полки 330 мм, от полки до верхнего края ниши 304 мм. Выреза под воздуховод вытяжки модуль не имеет.					


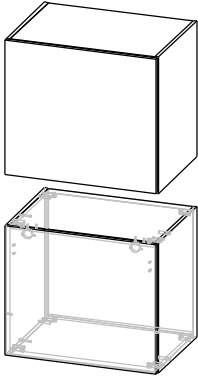
	ШСВ – 600 _Н8	(Д.600 x Г.314 x В.818 мм)	10	(Д.943 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху 150 – 160 мм. Сверху модуль имеет 1 полку. Расстояние от полки до верхней крышки 160 мм. Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, одно закрывается специальной заглушкой белого цвета.					
	ШСВ – 700 _Н8 ШСВ – 800 _Н8 ШСВ – 900 _Н8	(Д.700 x Г.314 x В.818 мм) (Д.800 x Г.314 x В.818 мм) (Д.900 x Г.314 x В.818 мм)	11 12 12	(Д.943 x Г.308 x В.122) (Д.993 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 4 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i>
Модуль навесной распашной с двумя створками. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху 150 – 160 мм. Сверху модуль имеет 1 полку. Расстояние от полки до верхней крышки 160 мм.					


	ШСГ – 600_Н8 ШСГ – 700_Н8 ШСГ – 800_Н8 ШСГ – 900_Н8	(Д.600 x Г.314 x В.818 мм) (Д.700 x Г.314 x В.818 мм) (Д.800 x Г.314 x В.818 мм) (Д.900 x Г.314 x В.818 мм)	10 10 11 11	(Д.943 x Г.308 x В.122) (Д.993 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушилка с рамой</i> <i>Подъемный механизм для складных фасадов</i>
Модуль навесной с одновременно открывающимися створками с помощью специального подъемного механизма для складных фасадов. Модуль предназначен для установки в него рамной сушилки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушилки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху 100 – 130 мм. Сверху модуль имеет 1 полку глубиной 202 мм. Расстояние от полки до верхней крышки 230 мм.					
	ШУ90 – 600_Н8	(Д.600 x Г.600 x В.818 мм)	23	(Д.943 x Г.308 x В.154)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Стяжка эксцентриковая двойная Навес-краб (регулируемый) – 3 шт. Петля 175 град. без доводчика – 3 шт. Петля 70 град. без доводчика – 3 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с двумя фасадами (створки) объединенными в одну створку которая имеет две степени свободы по вертикали. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Модуль разделен по высоте двумя сборными полками/вязками. Высота для хранения между полками и крышками 250 мм.					

	ШП – 800 _Н8 ШП – 900 _Н8	(Д.800 x Г.350 x В.818 мм) (Д.900 x Г.350 x В.818 мм)	22 23	(Д.943 x Г.360 x В.122) (Д.993 x Г.360 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 2 шт. (ШП – 800 _Н8) Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 3 шт. (ШП – 900 _Н8) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Имеются полки в количестве 2 шт. В боках и передней панели имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на одной из четырнадцати высот с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 186 мм, максимальное – 600 мм.					
	ШГП – 900 _Н8	(Д.900 x Г.350 x В.409 мм)	19	(Д.993 x Г.564 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Высота ниши 375 мм. Глубина корпуса соответствует глубине корпуса пенала.					


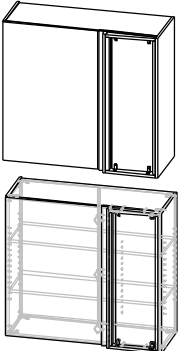
• корпус_Шкафы верхние _Н10



Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
	Ш – 300_Н10	(Д.300 x Г.314 x В.1010 мм)	11	(Д.1135 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
	Ш – 350_Н10	(Д.350 x Г.314 x В.1010 мм)	12		
	Ш – 400_Н10	(Д.400 x Г.314 x В.1010 мм)	13		
	Ш – 450_Н10	(Д.450 x Г.314 x В.1010 мм)	13		
	Ш – 500_Н10	(Д.500 x Г.314 x В.1010 мм)	14		
	Ш – 550_Н10	(Д.550 x Г.314 x В.1010 мм)	15		
	Ш – 600_Н10	(Д.600 x Г.314 x В.1010 мм)	15		
Модуль навесной распашной с одной створкой. Имеется полка в количестве 2 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на разных высотах (16 шт.) с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 730 мм.					
	Ш – 700_Н10	(Д.700 x Г.314 x В.1010 мм)	17	(Д.943 x Г.308 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 6 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
	Ш – 800_Н10	(Д.800 x Г.314 x В.1010 мм)	18		
	Ш – 900_Н10	(Д.900 x Г.314 x В.1010 мм)	19		
	Модуль навесной распашной с двумя створками. Имеются полки в количестве 2 шт. В боках имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на разных высотах (16 шт.) с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 730 мм.				


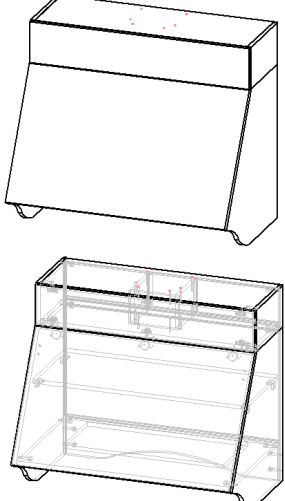
	Г – 500_Н10 Г – 600_Н10 Г – 700_Н10 Г – 800_Н10 Г – 900_Н10	(Д.500 x Г.314 x В.505 мм) (Д.600 x Г.314 x В.505 мм) (Д.700 x Г.314 x В.505 мм) (Д.800 x Г.314 x В.505 мм) (Д.900 x Г.314 x В.505 мм)	8 10 11 12 13	(Д.630 x Г.308 x В.122) (Д.693 x Г.308 x В.122) (Д.793 x Г.308 x В.122) (Д.893 x Г.308 x В.122) (Д.993 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 120 Н – 2шт. * Газлифт подъемный 150 Н – 2шт. (Г-900_Н10) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов и полки. Имеется полка в количестве 1 шт. Глубина полки 230 мм. Высота ниши до полки 240 мм, от полки до верхнего края ниши 215 мм.					
	ГП – 400_Н10 ГП – 450_Н10 ГП – 500_Н10 ГП – 550_Н10 ГП – 600_Н10 ГП – 700_Н10 ГП – 800_Н10 ГП – 900_Н10	(Д.400 x Г.570 x В.505 мм) (Д.450 x Г.570 x В.505 мм) (Д.500 x Г.570 x В.505 мм) (Д.550 x Г.570 x В.505 мм) (Д.600 x Г.570 x В.505 мм) (Д.700 x Г.570 x В.505 мм) (Д.800 x Г.570 x В.505 мм) (Д.900 x Г.570 x В.505 мм)	12 12 13 14 14 16 17 19	(Д.630 x Г.564 x В.122) (Д.643 x Г.564 x В.122) (Д.693 x Г.564 x В.122) (Д.793 x Г.564 x В.122) (Д.893 x Г.564 x В.122) (Д.993 x Г.564 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 2шт. (ГП - 400..450_Н10) Газлифт подъемный 120 Н – 2шт. (ГП-500..800_Н10) Газлифт подъемный 150 Н – 2шт. (ГП-900_Н10) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающейся створкой. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов. Высота ниши 471 мм. Глубина корпуса соответствует глубине корпуса пенала.					

	ШГ – 500_H10 ШГ – 600_H10 ШГ – 700_H10 ШГ – 800_H10 ШГ – 900_H10	(Д.500 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.600 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.700 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.800 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.900 x Г.314 x В.1010 мм)	15 17 18 20 22	(Д.1135 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Петля полунакладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 120 Н – 4шт. * Газлифт подъемный 150 Н – 4шт. (ШГ-900_H10) Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной с горизонтально открывающимися двумя створками. В боках имеются отверстия под крепление газлифтов. Высота двух ниш по 480 мм. Каждая ниша разделена полкой. Глубина полки 230 мм. Высота ниши до полки 240 мм, от полки до верхнего края ниши 220 мм.					
	ШСВ – 600_H8	(Д.600 x Г.314 x В.1010 мм)	12	(Д.1135 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 3 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху до 230 мм. Сверху модуль имеет 1 полку. Расстояние от полки до верхней крышки 290 мм.					

	ШСВ – 700 _Н10 ШСВ – 800 _Н10 ШСВ – 900 _Н10	(Д.700 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.800 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.900 x Г.314 x В.1010 мм)	12 13 14	(Д.1135 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная с доводчиком – 6 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i>
Модуль навесной распашной с двумя створками. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху до 230 мм. Сверху модуль имеет 1 полку. Расстояние от полки до верхней крышки 290 мм.					
	ШСГ – 600 _Н10 ШСГ – 700 _Н10 ШСГ – 800 _Н10 ШСГ – 900 _Н10	(Д.600 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.700 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.800 x Г.314 x В.1010 мм) (Д.900 x Г.314 x В.1010 мм)	11 12 13 14	(Д.1135 x Г.308 x В.122)	Стяжка эксцентриковая + Шкант Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i> Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Сушка с рамой</i> <i>Подъемный механизм для складных фасадов</i>
Модуль навесной с одновременно открывающимися створками с помощью специального подъемного механизма для складных фасадов. Модуль предназначен для установки в него рамной сушки для посуды. Для хорошего просушивания посуды в модуле отсутствует нижняя вязка, вместо нее крепиться рама сушки. Диаметр используемых тарелок до 250 мм. Высота для хранения посуды наверху до 200 мм. Сверху модуль имеет 1 полку глубиной 255 мм. Расстояние от полки до верхней крышки 290 мм.					

	ШУ90 – 600 _Н10	(Д.600 x Г.600 x В.1010 мм)	26	(Д.1118 x Г.308 x В.138)	Стяжка эксцентриковая Стяжка эксцентриковая двойная Навес-краб (регулируемый) – 3 шт. Петля 175 град. без доводчика – 3 шт. Петля 70 град. без доводчика – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с двумя фасадами (створки) объединенными в одну створку которая имеет две степени свободы по вертикали. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Модуль разделен по высоте двумя сборными полками/вязками. Высота для хранения между полками и крышками 304 мм. Между двумя полками/вязками 336 мм.					
	ШП – 800 _Н10 ШП – 900 _Н10	(Д.800 x Г.350 x В.1010 мм) (Д.900 x Г.350 x В.1010 мм)	24 25	(Д.1135 x Г.360 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Имеются полки в количестве 2 шт. В боках и передней панели имеются отверстия под полкодержатели с возможностью установки полок на одной из шестнадцати высот с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 730 мм.					

	ШГП – 900 _Н10	(Д.900 x Г.350 x В.505 мм)	21	(Д.993 x Г.564 x В.122)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля равнолежащая 180град. с доводчиком – 2 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Высота ниши 471 мм. Глубина корпуса соответствует глубине корпуса пенала.					
	ШН – 400 _Н10	(Д.400 x Г.315 x В.1277 мм)	28 0,090	(Д.1520 x Г.310 x В.95)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля 90град. с доводчиком – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Интегрированная подсветка <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки над модулем БС-1350. Модуль разделен разделены по высоте тремя стекло-полками из графитового стекла. Высота для хранения между полками от 300 до 340 мм. в зависимости от их установки. В обеих боковинах встроен алюминиевый профиль для светодиодной ленты, которая входит в состав фурнитуры, а так же в комплект фурнитуры входит провод с вилкой и кнопкой, блок питания и коннекторы для подключения LED ленты к блоку питания. Для данного модуля существует фальшпанель из фасадного материала, которую необходимо приобретать отдельно.					

	ШН – 400 _Н8	(Д.400 x Г.315 x В.1085 мм)	26 0,079	(Д.1325 x Г.310 x В.95)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля 90град. с доводчиком – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Интегрированная подсветка <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Модуль навесной распашной с одной створкой. Модуль предназначен для установки над модулем БС-1350. Модуль разделен по высоте тремя стекло-полками из графитового стекла. Высота для хранения между полками от 300 до 340 мм. в зависимости от их установки. В обеих боковинах встроен алюминиевый профиль для светодиодной ленты, которая входит в состав фурнитуры, а так же в комплект фурнитуры входит провод с вилкой и кнопкой, блок питания и коннекторы для подключения LED ленты к блоку питания. Для данного модуля существует фальшпанель из фасадного материала, которую необходимо приобретать отдельно.					
	ШПВ-900 _Н8/Н10	(Д.900 x Г.596 x В.796 мм)	43 0,102	(Д.1045 x Г.610 x В.110)	Стяжка эксцентриковая Навес-краб (регулируемый) – 4 шт. Петля 30град. без доводчиком – 3 шт. Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 2шт. кронштейн газ-лифт 120N – 2шт. Амортизатор (демфер) для фасада – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>




СМК ТО 001-2017

Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Модуль навесной распашной с одной створкой на газ-лифтах. Модуль предназначен для установки в неё полностраваемую(врезную) вытяжку. Модуль состоит из двух частей. Основная(портальная), куда непосредственно врезается сама вытяжка и верхняя надставка, несущая декоративную функцию. В основной части есть переставляемая на уголках полка для крепления в неё вытяжки. В декоративной части фасадная фальшпанель крепится на псевдомагниты, что позволяет снять её и использовать декоративную часть как потайное отделение.



СМК ТО 001-2017

• корпус_Столы

Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
	Б – 150(SoftClose)	(Д.150 x Г.510 x В.820 мм)	9	(Д.716 x Г.500 x В.58) (Д.540 x Г.492 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм Ножка кухонная 100 мм Сетчатое карго 150 мм (Б-150) Сетчатое карго 200 мм (Б-200) <i>Фурнитура внутри упаковки с Карго</i>
	Б – 200(SoftClose)	(Д.200 x Г.510 x В.820 мм)	12	(Д.716 x Г.500 x В.58) (Д.540 x Г.492 x В.172)	
Напольный модуль предназначенный для установки в него сетчатого карго (бутылочницы). Боковины имеют универсальную сверловку отверстий диаметром 5 мм. для Б-150(SoftClose) и Б-200(SoftClose). Рабочая глубина модуля 490 мм. Установку сетчатого КАРГО производить согласно прилагаемой инструкции.					
Описание КАРГО Бутылочница 150мм 2-уровневая с доводчиком предназначена для удобного хранения емкостей с вином, растительным маслом, уксусом, специями и другими нужными хозяйке продуктами. Она оснащена телескопическими направляющими для организации удобного доступа к ее содержимому. Используемые в ней направляющие изготовлены из холоднокатаной стали. Бутылочница 200мм 2-уровневая с доводчиком предназначена для удобного хранения емкостей с вином, растительным маслом, уксусом, специями и другими нужными хозяйке продуктами. Она оснащена телескопическими направляющими для организации удобного доступа к ее содержимому. Используемые в ней направляющие изготовлены из холоднокатаной стали.					

Характеристики

Вес брутто кг., 2.3000

Вес брутто кг., 2.5000

Доводчик - С доводчиком

База - 150 мм.

База - 200 мм.

Производитель – MF

Крепление - Боковое крепление

Тип установки - В нижнюю базу

Цвет – Хром

Крепление - Боковое крепление

Тип установки - В нижнюю базу



Мин. глубина модуля, мм – 480



Допустимая нагрузка (кг) – 30

Регулировка - 3 D регулировка

Тип выдвижения - Полное






	С – 300	(Д.300 x Г.477 x В. 820 мм)	12	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм
	С – 350	(Д.350 x Г.477 x В. 820 мм)	12	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Ножка кухонная 100 мм
	С – 400	(Д.400 x Г.477 x В. 820 мм)	13	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Петля накладная с доводчиком – 2 шт.
	С – 450	(Д.450 x Г.477 x В. 820 мм)	14	(Д.829 x Г.468 x В.122)	*Петля накладная с доводчиком – 3 шт.
	С – 500	(Д.500 x Г.477 x В. 820 мм)	14	(Д.829 x Г.468 x В.122)	(С-600)
	С – 550	(Д.550 x Г.477 x В. 820 мм)	15	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт.
	С – 600	(Д.600 x Г.477 x В. 820 мм)	15	(Д.829 x Г.468 x В.122)	<i>Фурнитура внутри упаковки</i>
	С-550_H730	(Д.550 x Г.570 x В. 725 мм)		(Д.733 x Г.564 x В.122)	
Модуль напольный распашной с одной створкой. Модуль имеет одну полку. На боках выполнено 15 рядов отверстий под установку полки. Минимально возможная высота размещения полки от верхней части нижней крышки 125 мм, максимальная высота – 575 мм. В модуле С-600 створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, остальные закрываются специальной заглушкой белого цвета.					
	С – 700	(Д.700 x Г.477 x В. 820 мм)	17	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм
	С – 800	(Д.800 x Г.477 x В. 820 мм)	18	(Д.925 x Г.468 x В.122)	Ножка кухонная 100 мм
	С – 900	(Д.900 x Г.477 x В. 820 мм)	20	(Д.1025 x Г.468 x В.122)	Петля накладная с доводчиком – 4 шт.
					<i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный распашной с двумя створками. Модуль имеет одну полку. На боках выполнено 15 рядов отверстий под установку полки. Минимально возможная высота размещения полки от верхней части нижней крышки 125 мм, максимальная высота – 575 мм.					
	С1ЯК – 400	(Д.400 x Г.477 x В. 820 мм)	19	(Д.714 x Г.468 x В.90)	Стяжка-евро 6,3х50 мм
	С1ЯК – 450	(Д.450 x Г.477 x В. 820 мм)	20		Стяжка эксцентриковая
	С1ЯК – 500	(Д.500 x Г.477 x В. 820 мм)	21	(Д.714 x Г.468 x В.106)	Ножка кухонная 100 мм



	C1ЯК – 550 C1ЯК – 600	(Д.550 x Г.477 x В. 820 мм) (Д.600 x Г.477 x В. 820 мм)	22 23		Петля накладная с доводчиком – 2 шт. Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 1 кмп. <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с одной распашной створкой и одним выдвижным ящиком. Модуль имеет одну полку. На боках выполнено 3 ряда отверстий под установку полки. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 315 мм. Выдвижной ящик имеет дно из ЛДСП 16мм. - Внутренние размеры ящика: C1ЯК-400_ Д.376 x Г.434 x В.96 мм; C1ЯК-450_ Д.426 x Г.434 x В.96 мм; C1ЯК-500_ Д.476 x Г.434 x В.96 мм; C1ЯК-550_ Д.526 x Г.434 x В.96 мм; C1ЯК-600_ Д.576 x Г.434 x В.96 мм.					
	C2ЯК – 500 C2ЯК – 600 C2ЯК – 700 C2ЯК – 800 C2ЯК – 900	(Д.500 x Г.477 x В. 820 мм) (Д.600 x Г.477 x В. 820 мм) (Д.700 x Г.477 x В. 820 мм) (Д.800 x Г.477 x В. 820 мм) (Д.900 x Г.477 x В. 820 мм)	26 29 31 34 36	(Д.714 x Г.468 x В.138) (Д.714 x Г.468 x В.154) (Д.810 x Г.468 x В.154) (Д.910 x Г.468 x В.138)	Стяжка-евро 6,3x50 мм Стяжка эксцентриковая Ножка кухонная 100 мм Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 2 кмп. <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с двумя выдвижными ящиками. Выдвижные ящики имеют дно из ЛДСП 16мм. - Внутренние размеры ящика: C2ЯК-500_ Д.476 x Г.434 x В.224 мм; C2ЯК-600_ Д.576 x Г.434 x В.224 мм; C2ЯК-700_ Д.676 x Г.434 x В.224 мм; C2ЯК-800_ Д.776 x Г.434 x В.224 мм;					






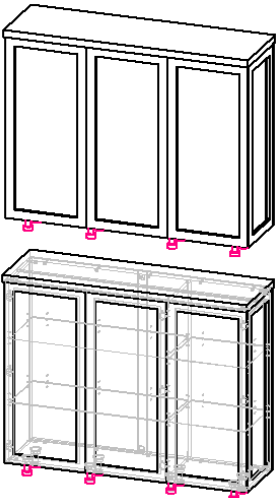
СМК ТО 001-2017

С2ЯК-900_ Д.876 х Г.434 х В.224 мм.					
	С3ЯК – 400	(Д.400 х Г.477 х В. 820 мм)	26	(Д.714 х Г.468 х В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм Стяжка эксцентриковая Ножка кухонная 100 мм Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 3 кмп. <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
	С3ЯК – 450	(Д.450 х Г.477 х В. 820 мм)	27		
	С3ЯК – 500	(Д.500 х Г.477 х В. 820 мм)	28	(Д.714 х Г.468 х В.138)	
	С3ЯК – 550	(Д.550 х Г.477 х В. 820 мм)	30	(Д.714 х Г.468 х В.154)	
	С3ЯК – 600	(Д.600 х Г.477 х В. 820 мм)	31		
Модуль напольный с тремя выдвижными ящиками. Выдвижные ящики имеют дно из ЛДСП 16мм. - Внутренние размеры нижнего ящика: С3ЯК-500_ Д.476 х Г.434 х В.224 мм; С3ЯК-600_ Д.576 х Г.434 х В.224 мм; С3ЯК-700_ Д.676 х Г.434 х В.224 мм; С3ЯК-800_ Д.776 х Г.434 х В.224 мм; С3ЯК-900_ Д.876 х Г.434 х В.224 мм. - Внутренние размеры верхних двух ящиков: С3ЯК-500_ Д.476 х Г.434 х В.96 мм; С3ЯК-600_ Д.576 х Г.434 х В.96 мм; С3ЯК-700_ Д.676 х Г.434 х В.96 мм; С3ЯК-800_ Д.776 х Г.434 х В.96 мм; С3ЯК-900_ Д.876 х Г.434 х В.96 мм.					
	С4ЯК – 400	(Д.400 х Г.477 х В. 820 мм)	27	(Д.714 х Г.468 х В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм Стяжка эксцентриковая Ножка кухонная 100 мм Направляющие скрытого монтажа с
	С4ЯК – 450	(Д.450 х Г.477 х В. 820 мм)	29	(Д.714 х Г.468 х В.138)	
	С4ЯК – 500	(Д.500 х Г.477 х В. 820 мм)	31	(Д.714 х Г.468 х В.170)	

					доводчиком 450 мм – 4 кмп. <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с четырьмя выдвижными ящиками. Выдвижные ящики имеют дно из ЛДСП 16мм. - Внутренние размеры верхних двух ящиков: С4ЯК-500_ Д.476 х Г.434 х В.96 мм; С4ЯК-600_ Д.576 х Г.434 х В.96 мм; С4ЯК-700_ Д.676 х Г.434 х В.96 мм; С4ЯК-800_ Д.776 х Г.434 х В.96 мм; С4ЯК-900_ Д.876 х Г.434 х В.96 мм.					
	М – 600	(Д.500 х Г.474 х В. 820 мм)	13	(Д.829 х Г.468 х В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм Ножка кухонная 100 мм Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный распашной с одной створкой. Модуль предназначен для использования с мойкой встроенной в столешницу. Так же в комплекте фурнитуры имеется «крепление для накладной мойки» для установки накладной мойки. Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. Сзади внизу модуль имеет специальную планку из ЛДСП препятствующую падению предметов назад. Высота планки 106 мм.					

	М – 700 М – 800	(Д.700 x Г.474 x В. 820 мм) (Д.800 x Г.474 x В. 820 мм)	14 14	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм Ножка кухонная 100 мм Петля накладная с доводчиком – 4 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный распашной с двумя створками. Модуль предназначен для использования с мойкой встроенной в столешницу. Так же в комплекте фурнитуры имеется «крепление для накладной мойки» для установки накладной мойки. Сзади внизу модуль имеет специальную планку из ЛДСП препятствующую падению предметов назад. Высота планки 106 мм.					
	МП – 1000	(Д.882 x Г.474 x В. 820 мм) *Длина модуля со столешницей – 1000 мм	14	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм Ножка кухонная 100 мм Петля равнолежащая с доводчиком – 4 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный распашной с одной створкой. Модуль предназначен для использования с мойкой встроенной в столешницу. Данный модуль для установки в угол кухни для продолжения кухни под углом в 90 градусов. Ширина створки 397 мм. Сзади внизу модуль имеет специальную планку из ЛДСП препятствующую падению предметов назад. Высота планки 106 мм. Модуль рассчитан на использование со столешницей длиной 1000 мм,					

поэтому отступ от угла стены до боковины МП-1000 номинально составляет 118 мм для вывода коммуникаций.					
	СД – 600	(Д.600 x Г.474 x В. 820 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.458 x В.603 мм)	17	(Д.829 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм Ножка кухонная 100 мм Направляющие шариковые (35мм) 450 мм – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный с одним выдвижным ящиком. Внутренние размеры ящика - Д.509 x Г.418 x В.64 мм. Предназначен для установки в него встраиваемого духового шкафа. В составе корпуса имеется комплект термоизоляционных планок. В комплект входит специальная вентиляционная решетка, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа.					
	СМ-700	(Д.700 x Г.570 x В.850 мм)	14	(Д.1010 x Г.564 x В.60)	Стяжка-евро 6,3x50 мм подпятник регулируемый М-6 Петля накладная с доводчиком – 4 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный распашной с двумя створками. Модуль предназначен для размещения в нём стиральной машины. Полезный габарит модуля Д. 668 x В.850 x Г.522мм.					

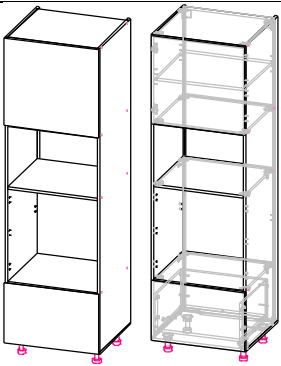
	СУ90-900	(Д.810 x Г.810 x В. 820 мм) Габарит со столешницей: Д.900 x Г.900 x В. 820 мм	26	(Д.932 x Г.468 x В.122)	Стяжка-евро 6,3х50 мм Стяжка эксцентриковая Стяжка эксцентриковая двойная Ножка кухонная 100 мм Петля 175 град. без доводчика – 3 шт. Петля 70 град. без доводчика – 3 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Модуль напольный распашной с двумя фасадами (створки) объединенными в одну створку которая имеет две степени свободы по вертикали. Модуль предназначен для установки в угол кухни. Модуль разделен по высоте одной сборной полкой/вязкой. Высота для хранения между полками 336 мм.					
	BC-1350_N10	(Д.1350 x Г.396 x В. 1110 мм)	65 0,136	(Д.1650 x Г.385 x В.85)	Стяжка-евро 6,3х50 мм Стяжка эксцентриковая Стяжка эксцентриковая двойная Ножка кухонная 100 мм Петля 90 град. с доводчиком – 9 шт. Интегрированная подсветка <i>Фурнитура внутри упаковки корпуса</i>
Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Напольный распашной с тремя фасадами (створки). Модуль предназначен для разграничения кухонного пространства, используется как Барная Стойка. Модуль разделен перегородкой на два отделения шириной 868 и 434мм. соответственно, которые в свою очередь разделены по высоте двумя стекло-полками из графитового стекла. Высота для хранения между полками от 310 до 350 мм. в					

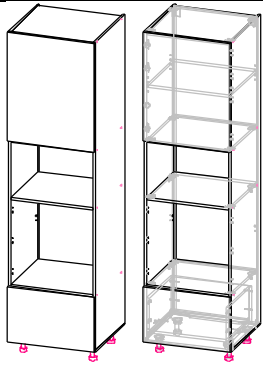


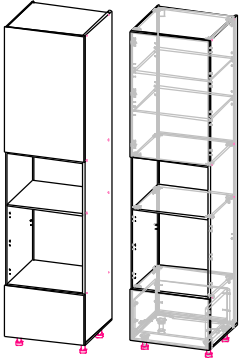
СМК ТО 001-2017


зависимости от их установки. В верхней крышке встроен алюминиевый профиль для светодиодной ленты, которая входит в состав фурнитуры, а так же в комплект фурнитуры входит провод с вилкой и кнопкой, блок питания и коннектор для подключения LED ленты к блоку питания. Модуль стрёх сторон состоит из фасадного материала, при этом он просматриваемый с двух сторон. Для данного модуля необходимо отдельно приобретать Крышку стола, выполненная из Столешницы 38мм. и облицованная кромкой ПВХ 2мм. Универсальная сборка!


• корпус_Пеналы


Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
	ПДМ-600_Н6	(Д.600 x Г.570 x В.2041 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм) <i>место под микроволновку</i> (Д.566 x Г.554 x В.380 мм)	55	(Д.1935 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.154)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Петля накладная с доводчиком – 2 шт. Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 1 кмп. Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с выдвижным ящиком внизу, с двумя нишами под встраиваемую технику (духовой шкаф и микроволновка) и одной распашной створкой. Модуль за створкой имеет одну полку, которая может быть установлена на один из четырех уровней по высоте (шаг установки 32 мм). Минимальное расстояние до полки 228 мм, максимальное – 325 мм. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой). В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.528 x Г.434 x В.224 мм					



	ПДМ-600_Н8	(Д.600 x Г.570 x В.2233 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм) <i>место под микроволновку</i> (Д.566 x Г.554 x В.380 мм)	58	(Д.2127 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.154)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 1 кмп. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с выдвижным ящиком внизу, с двумя нишами под встраиваемую технику (духовой шкаф и микроволновка) и одной распашной створкой. Модуль за створкой имеет одну полку, которая может быть установлена на один из четырех уровней по высоте (шаг установки 32 мм). Минимальное расстояние до полки 325 мм, максимальное – 437 мм. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой). Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.528 x Г.434 x В.224 мм					

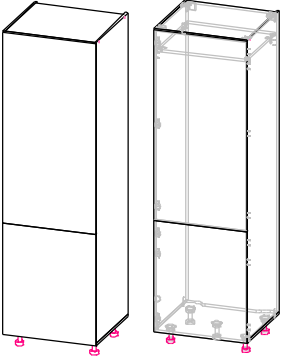
	ПДМ-600_Н10	(Д.600 x Г.570 x В.2425 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм) <i>место под микроволновку</i> (Д.566 x Г.554 x В.380 мм)	61	(Д.2319 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.170)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Петля накладная с доводчиком – 3 шт. Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 1 кмп. Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с выдвижным ящиком внизу, с двумя нишами под встраиваемую технику (духовой шкаф и микроволновка) и одной распашной створкой. Модуль за створкой имеет две полки, которые могут быть установлены на один из четырех уровней по высоте (шаг установки 32 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первой полки 395 мм, максимальное до второй – 680 мм. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой). В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.528 x Г.434 x В.224 мм					

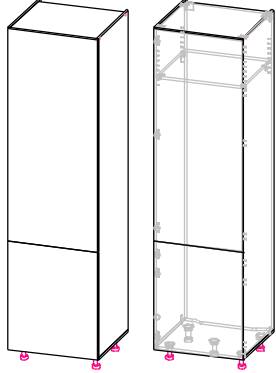
	ПДС-600_Н6	(Д.600 x Г.570 x В.2041 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм)	47	(Д.1935 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная с доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу, с нишей под встраиваемый духовой шкаф. Модуль за верхней створкой имеет одну полку, которая может быть установлена на один из двух уровней по высоте (шаг установки 32 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня полки 288 мм, максимальное – 320 мм. За нижней створкой имеется так же одна полка, которая может быть установлена на один из трех уровней по высоте (шаг установки 64 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня полки 280 мм, максимальное – 412 мм. Нижняя створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой. В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

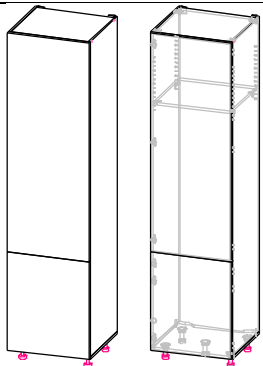
	ПДС-600_H8	(Д.600 x Г.570 x В.2233 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм)	53	(Д.2127 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная с доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу, с нишей под встраиваемый духовой шкаф. Модуль за верхней створкой имеет две полки, которые могут быть установлена на один из трех уровней по высоте (шаг установки 32 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня первой полки 225 мм, максимальное до второй полки – 578 мм. За нижней створкой имеется одна полка, которая может быть установлена на один из трех уровней по высоте (шаг установки 64 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня полки 280 мм, максимальное – 412 мм. Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой. В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

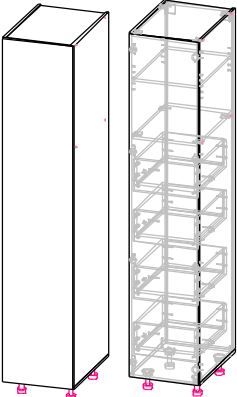
	ПДС-600_N10	(Д.600 x Г.570 x В.2425 мм) <i>место под духовой шкаф</i> (Д.566 x Г.554 x В.584 мм)	56	(Д.2319 x Г.564 x В.42) (Д.725 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная с доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки №2 корпуса</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу, с нишей под встраиваемый духовой шкаф. Модуль за верхней створкой имеет две полки, которые могут быть установлена на один из трех уровней по высоте (шаг установки 32 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня первой полки 288 мм, максимальное до второй полки – 578 мм. За нижней створкой имеется одна полка, которая может быть установлена на один из трех уровней по высоте (шаг установки 64 мм) для каждой полки. Минимальное расстояние до первого уровня полки 280 мм, максимальное – 412 мм. Створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В боках на месте установки духового шкафа имеются дополнительные отверстия для установки распашной створки и полки, которые можно приобрести отдельно (задняя стенка входит в комплект створки с полкой. В комплект входит специальная вентиляционная решетка и комплект термоизоляционных планок, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного духового шкафа. Сзади у модуля имеется специальный воздушный канал глубиной 32 мм для вывода горячего воздуха от встраиваемой техники. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

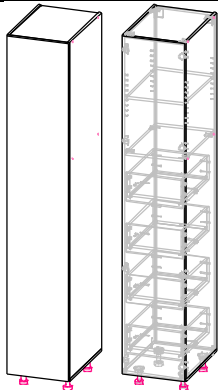
	П-600_3ств._Н6 П-600_3ств._Н8 П-600_3ств._Н10	(Д.600 x Г.570 x В.2041 мм) (Д.600 x Г.570 x В.2233 мм) (Д.600 x Г.570 x В.2425 мм)	Данный модуль состоит из корпуса ПДС-600 и комплекта фасадов для пенала 3-х ств. В комплект фасадов входят сами фасады (3шт.) и полка с задней стенкой, которые устанавливаются в месте установки духового шкафа. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.
	П-600_2ств._Н6 П-600_2ств._Н8 П-600_2ств._Н10	(Д.600 x Г.570 x В.2041 мм) (Д.600 x Г.570 x В.2233 мм) (Д.600 x Г.570 x В.2425 мм)	Данный модуль состоит из корпуса ПДС-600 и комплекта фасадов для пенала 2-х ств. В комплект фасадов входят сами фасады (2шт.) и полка с задней стенкой, которые устанавливаются в месте установки духового шкафа. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.


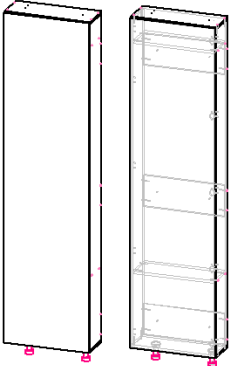
	ПХВ-600_H6	(Д.600 x Г.570 x В.2041 мм) <i>место под холодильник</i> (Д.566 x Г.554 x В.1716...1780 мм)	37	(Д.1935 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная без доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу. Модуль предназначен для установки в пенал встраиваемого холодильника. В пенале имеется вязка которая может быть установлена на разные высоты под высоту встраиваемого холодильника. В комплекте фурнитуры имеются уголки с декоративными накладками фиксирующиеся шурупами. Они применяются тогда когда высота холодильника не соответствует проему получаемому при установке вязки в стандартных положениях. Применяемые высоты под встраиваемый холодильник от 1716 до 1780 мм с шагом 32 мм. Нижняя створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В комплект входит специальная вентиляционная решетка, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного холодильника. Сзади у модуля вверху и внизу имеются специальные вырезы образующие воздушный канал для создания вместе вентиляционной решетки воздушного потока. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

	ПХВ-600_H8	(Д.600 x Г.570 x В.2233 мм) <i>место под холодильник</i> (Д.566 x Г.554 x В.1716...1940 мм)	41	(Д.2242 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная без доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу. Модуль предназначен для установки в пенал встраиваемого холодильника. В пенале имеется вязка которая может быть установлена на разные высоты под высоту встраиваемого холодильника. В комплекте фурнитуры имеются уголки с декоративными накладками фиксирующиеся шурупами. Они применяются тогда когда высота холодильника не соответствует проему получаемому при установке вязки в стандартных положениях. Применяемые высоты под встраиваемый холодильник от 1716 до 1940 мм с шагом 32 мм. Нижняя створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В комплект входит специальная вентиляционная решетка, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного холодильника. Сзади у модуля сверху и внизу имеются специальные вырезы образующие воздушный канал для создания вместе вентиляционной решеткой воздушного потока. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

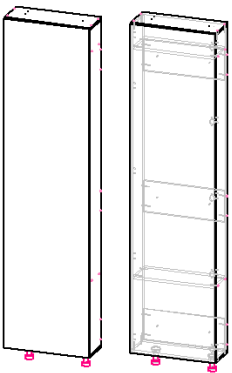
	PXB-600_N10	(Д.600 x Г.570 x В.2425 мм) <i>место под холодильник</i> (Д.566 x Г.554 x В.1716...2100 мм)	43	(Д.2434 x Г.564 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная без доводчиком – 6 шт. Ножка кухонная 100 мм Заглушка D35мм белая для петли – 1 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный с распашными створками сверху и снизу. Модуль предназначен для установки в пенал встраиваемого холодильника. В пенале имеется вязка которая может быть установлена на разные высоты под высоту встраиваемого холодильника. В комплекте фурнитуры имеются уголки с декоративными накладками фиксирующиеся шурупами. Они применяются тогда когда высота холодильника не соответствует проему получаемому при установке вязки в стандартных положениях. Применяемые высоты под встраиваемый холодильник от 1716 до 2100 мм с шагом 32 мм. Нижняя створка имеет четыре отверстия (для универсальности) под петлю, но используются только три отверстия, оставшееся закрывается специальной заглушкой белого цвета. В комплект входит специальная вентиляционная решетка, обеспечивающая поток воздуха для правильной работы встроенного холодильника. Сзади у модуля сверху и внизу имеются специальные вырезы образующие воздушный канал для создания вместе вентиляционной решеткой воздушного потока. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры.					

	ППЯ-400_Н6	(Д.400 x Г.570 x В.2041 мм)	57	(Д.1935 x Г.564 x В.42) (Д.564 x Г.410 x В.106) (Д.460 x Г.338 x В.170)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 4 кмп. Петля 175град. доводчиком – 4 шт. Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с одной распашной створкой. Угол открытия створки 175град. Внутри модуля имеется четыре выдвижных ящика и две полки/вязки. Ящики выдвигаются только при полном открывании створки широкий угол открытия которой обеспечивает петля на 175град. Ящики расположены друг над другом на расстоянии которое обеспечивает хранение высоких упаковок и стекло/пластиковой тары. Максимальная высота для хранения первых двух ящиков снизу – 270 мм, последующих двух – 240 мм. Полка может быть установлена на один из пяти уровней по высоте с шагом установки 32 мм. Минимальное расстояние до полки 250 мм, максимальное – 325 мм. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.328 x Г.434 x В.128 мм					

	ППЯ-400_Н8	(Д.400 x Г.570 x В.2233 мм)	60	(Д.2127 x Г.564 x В.42) (Д.564 x Г.410 x В.106) (Д.460 x Г.338 x В.170)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 4 кмп. Петля 175град. доводчиком – 4 шт. Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с одной распашной створкой. Угол открытия створки 175град. Внутри модуля имеется четыре выдвижных ящика и две полки/вязки. Ящики выдвигаются только при полном открывании створки широкий угол открытия которой обеспечивает петля на 175град. Ящики расположены друг над другом на расстоянии которое обеспечивает хранение высоких упаковок и стекло/пластиковой тары. Максимальная высота для хранения первых трех ящиков снизу – 270 мм, последнего – 250 мм. Полка может быть установлена на один из девяти уровней по высоте с шагом установки 32 мм. Минимальное расстояние до полки 218 мм, максимальное – 474 мм. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.328 x Г.434 x В.128 мм					



	ППЯ-400_N10	(Д.400 x Г.570 x В.2425 мм)	65	(Д.2319 x Г.564 x В.42) (Д.564 x Г.410 x В.122) (Д.460 x Г.338 x В.170)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм – 4 кмп. Петля 175град. доводчиком – 4 шт. Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура отдельно (Ящик из ЛДСП)</i>
Модуль напольный с одной распашной створкой. Угол открытия створки 175град. Внутри модуля имеется четыре выдвижных ящика и три полки/вязки. Ящики выдвигаются только при полном открывании створки широкий угол открытия которой обеспечивает петля на 175град. Ящики расположены друг над другом на расстоянии которое обеспечивает хранение высоких упаковок и стекло/пластиковой тары. Максимальная высота для хранения первых трех ящиков снизу – 270 мм, последнего – 250 мм. Полки могут быть установлены на разные высоты, всего пятнадцать уровней по высоте с шагом установки 32 мм. Минимальное расстояние до первого уровня первой полки 250 мм, максимальное до второй полки – 698 мм. Модуль обязательно должен быть закреплен к стене с помощью специальных крепежей входящих в комплект фурнитуры. - Внутренние размеры ящика – Д.328 x Г.434 x В.128 мм					
	ПХН-554_N8	(Д.554 x Г.220 x В.2233 мм)	41 0,115	(Д.2226 x Г.220 x В.95)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная с доводчиком – 5 шт. Ножка кухонная 100 мм крючок ВМ-1 Чёрный матовый – 3 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>



Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Модуль напольный с распашной створкой. Модуль предназначен для хранения в нём различных хоз.нужд, таких как к примеру гладильная доска, утюг, небольшая раскладная скамейка и т.д. Модуль разделён на три части, расстояние между полками снизу вверх: 462мм., 1468мм., 139мм. Модуль обязательно должен быть закреплен либо с торца кухонного гарнитура, к какому-либо пеналу, либо между пеналов с помощью межсекционных стяжек входящих в комплект фурнитуры. Для данного модуля существует фальшпанель из фасадного материала, которую необходимо приобретать отдельно.


	ПХН-554_H10	(Д.554 x Г.220 x В.2425 мм)	46 0,124	(Д.2410 x Г.210 x В.85)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Петля накладная с доводчиком – 5 шт. Ножка кухонная 100 мм крючок ВМ-1 Чёрный матовый – 3 шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
---	--------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------	---

Данный модуль используется только в коллекции CLASSIC! Модуль напольный с распашной створкой. Модуль предназначен для хранения в нём различных хоз.нужд, таких как к примеру гладильная доска, утюг, небольшая раскладная скамейка и т.д. Модуль разделён на три части, расстояние между полками снизу вверх: 462мм., 1468мм., 331мм. Модуль обязательно должен быть закреплен либо с торца кухонного гарнитура, к какому-либо пеналу, либо между пеналов с помощью межсекционных стяжек входящих в комплект фурнитуры. Для данного модуля существует фальшпанель из фасадного материала, которую необходимо приобретать отдельно.







• корпус_Декоративные элементы

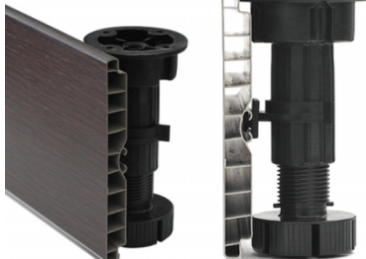
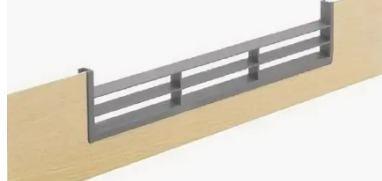
Эскиз модуля	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Упаковка (габарит, мм)	Основная фурнитура
	СЖ – 300_Н6 СЖ – 300_Н8 СЖ – 300_Н10	(Д.300 x Г.298 x В.2041 мм) (Д.300 x Г.298 x В.2233 мм) (Д.300 x Г.298 x В.2425 мм)	26 29 32	(Д.2034 x Г.308 x В.122) (Д.2226 x Г.308 x В.122) (Д.2418 x Г.308 x В.122)	Стяжка-евро 6,3x50 мм + Шкант Стяжка эксцентриковая Ножка кухонная 100 мм <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль напольный с открытыми полками. Как самостоятельный он использоваться не может из-за своей неустойчивости. Модуль высотой _Н6 имеет пять открытых полок с расстоянием между ними 304 мм. Модуль высотой _Н8 имеет пять открытых полок с расстоянием между ними 337 мм. Модуль высотой _Н10 имеет шесть открытых полок с расстоянием между ними 314 мм.					
	ПНД – 300_Н192 ПНД – 350_Н192 ПНД – 400_Н192 ПНД – 450_Н192 ПНД – 500_Н192 ПНД – 550_Н192 ПНД – 600_Н192	(Д.300 x Г.192 x В.309 мм) (Д.350 x Г.192 x В.309 мм) (Д.400 x Г.192 x В.309 мм) (Д.450 x Г.192 x В.309 мм) (Д.500 x Г.192 x В.309 мм) (Д.550 x Г.192 x В.309 мм) (Д.600 x Г.192 x В.309 мм)	4 4 5 5 6 6 7	(Д.321 x Г.278 x В.90) (Д.328 x Г.321 x В.90) (Д.378 x Г.321 x В.90) (Д.428 x Г.321 x В.74) (Д.478 x Г.321 x В.74) (Д.528 x Г.321 x В.74) (Д.578 x Г.321 x В.74)	Стяжка эксцентриковая Стяжка межсекционная d5 мм <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль полка навесная открытая как самостоятельная использоваться не может. Является декоративным дополнением к верхним навесным модулям. Т.к. разница высот между навесными модулями _Н6, Н8, Н10 составляет 192 мм, то она дополняет высоту модуля в случае комбинации разных высот шкафов					






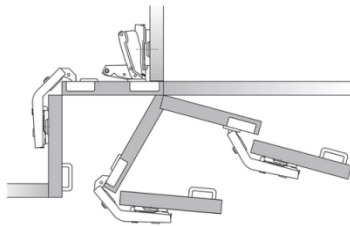
в одной кухне. Крепиться к крышке/вязке верхнего навесного шкафа сверху или снизу. Высота ниши – 158 мм.					
	ПНД – 300_Н192 ПНД – 350_Н192 ПНД – 400_Н192 ПНД – 450_Н192 ПНД – 500_Н192 ПНД – 550_Н192 ПНД – 600_Н192	(Д.300 x Г.192 x В.309 мм) (Д.350 x Г.192 x В.309 мм) (Д.400 x Г.192 x В.309 мм) (Д.450 x Г.192 x В.309 мм) (Д.500 x Г.192 x В.309 мм) (Д.550 x Г.192 x В.309 мм) (Д.600 x Г.192 x В.309 мм)	4 4 5 5 6 6 7	(Д.321 x Г.278 x В.90) (Д.328 x Г.321 x В.90) (Д.378 x Г.321 x В.90) (Д.428 x Г.321 x В.74) (Д.478 x Г.321 x В.74) (Д.528 x Г.321 x В.74) (Д.578 x Г.321 x В.74)	Стяжка эксцентриковая Стяжка межсекционная d5 мм <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль полка навесная открытая как самостоятельная использоваться не может. Является декоративным дополнением к верхним навесным модулям. Т.к. разница высот между навесными модулями _Н6 и Н10 составляет 384 мм, то она дополняет высоту модуля _Н6 в случае комбинации разных высот шкафов в одной кухне. Крепиться к крышке/вязке верхнего навесного шкафа сверху или снизу. Высота ниши – 350 мм.					
	ШВ – 400_Н8	(Д.400 x Г.314 x В.818 мм)	16	(Д.943 x Г.378 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая + Шкант Стяжка-евро 6,3x50 мм Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль навесной винный с горизонтально открывающейся створкой вверх. В нижней части модуля имеются 9 секции для хранения винных изделий. Габарит ниши для хранения винной продукции Д.112 x В.120 x Г.280 мм. В верхней части шкаф имеет секцию за горизонтально открывающейся створкой. Габарит ниши Д.368 x В.376 x Г.285 мм.					

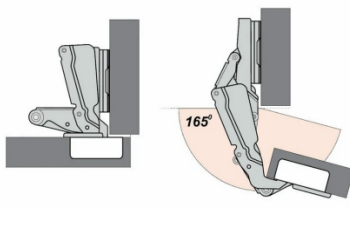
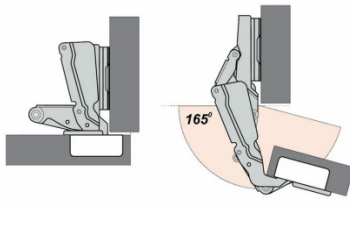
	ШВ – 400_Н10	(Д.400 x Г.314 x В.1010 мм)	21	(Д.1135 x Г.378 x В.122)	Шина для навесов L-130/L-110 мм. – 1шт. Стяжка эксцентриковая + Шкант Стяжка-евро 6,3x50 мм Навес-краб (регулируемый) – 2 шт. Петля накладная без доводчика – 2 шт. Газлифт подъемный 60 Н – 2шт. <i>Фурнитура внутри упаковки</i>
Модуль навесной винный с горизонтально открывающейся створкой вверх. В нижней части модуля имеются 12 секции для хранения винных изделий. Габарит ниши для хранения винной продукции Д.112 x В.110 x Г.280 мм. В верхней части шкаф имеет секцию с полкой за горизонтально открывающейся створкой. Глубина полки 235 мм. Под полку в боках имеется три уровня отверстий с шагом 32 мм. Минимальное расстояние до первого уровня полки 205 мм, максимальное – 269 мм.					
	Карниз МДФ (2,07м.)	(Д.2 070 x В.16 x Г.70 мм)	3 0,020	(Д.2080 x Г.150 x В.65)	Декоративный элемент! Продаётся тягами длиной 2,07м. Устанавливается и прирезается по месту.
	ПИЛЯСТРА МДФ к Столу	(Д.100 x В.720 x Г.16 мм)	2 0,005	(Д.730 x Г.145 x В.50)	Декоративный элемент! Продаётся отдельно. Крепится на панель ЛДСП, которая в свою очередь крепится между нижних модулей при помощи евровинтов, предварительно просверлив отверстия D7мм. в соответствующих боковинах.

ПРИЛОЖЕНИЕ «Основная фурнитура, дополнение»

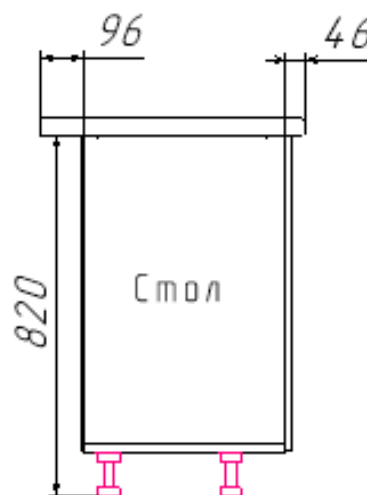

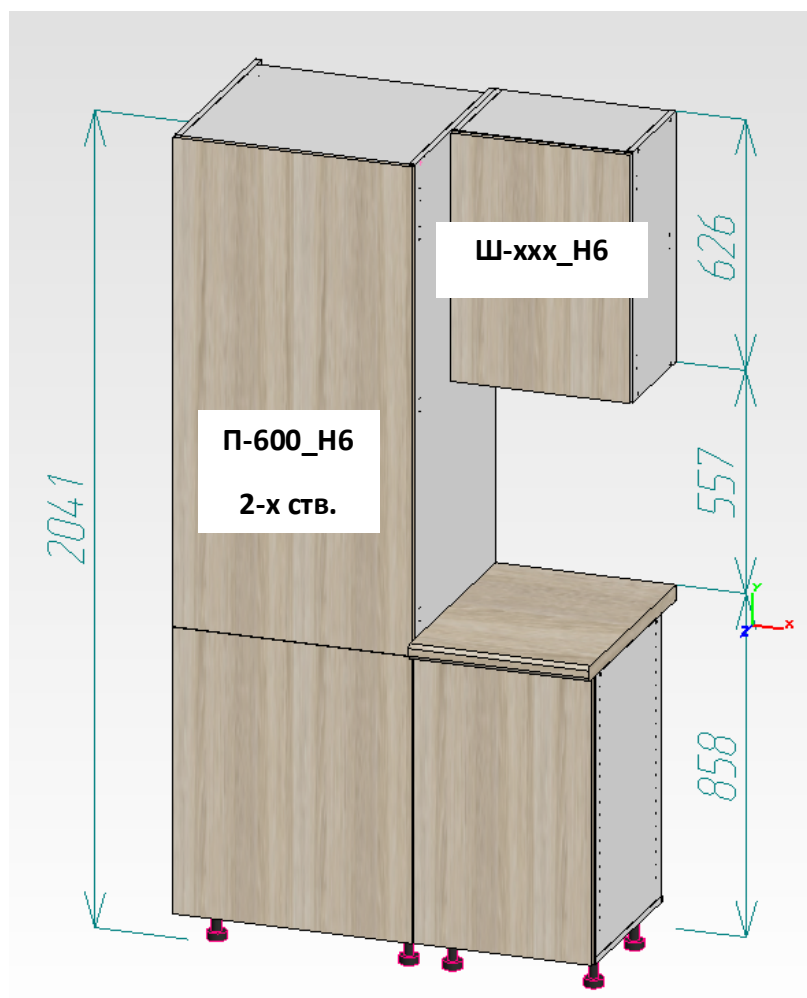
Изображение	Схема монтажа	Название (по описанию)
		Стяжка-евро 6,3х50 мм (используется для стягивания деталей пласт – торец. Крепеж видимый)
		Стяжка эксцентриковая (используется для стягивания деталей пласт – торец. С лицевой стороны в пласти детали крепеж не виден)
		Стяжка эксцентриковая (используется для стягивания деталей торец в торец)
		Шкант 8х30 мм (используется в паре с стяжками для усиления конструкции)
		Навес-краб (регулируемый) (для навешивания шкафов верхних)
		Шина для навесов L-130/L-110 мм. (Шина монтируется к стене на пересечении двух модулей. При необходимости шину можно сломать на две половинки, под каждый навес-краб)
		Стяжка межсекционная d 5 мм (для стягивания модулей между собой)

		Газлифт подъемный 60N, 120N, 150N (для горизонтально открывающихся створок)
		Ножка кухонная 100 мм (клипса под цоколь пластиковый)
		Заглушка D 35 мм белая (в цвет обратной стороны фасада) для петли (для закрытия не используемого отверстия)
		Планка термоизоляционная (для встраиваемого духового шкафа)
		Решетка вентиляционная (для пластикового цоколя)
		Направляющие скрытого монтажа с доводчиком 450 мм (используются в модулях с ящиками, обеспечивая плавное бесшумное закрытие/доведение)
		Подъемный механизм для складных дверей Free Fold (Комплект упакован в ящик)

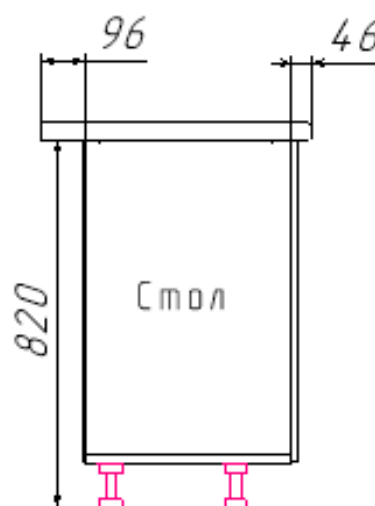
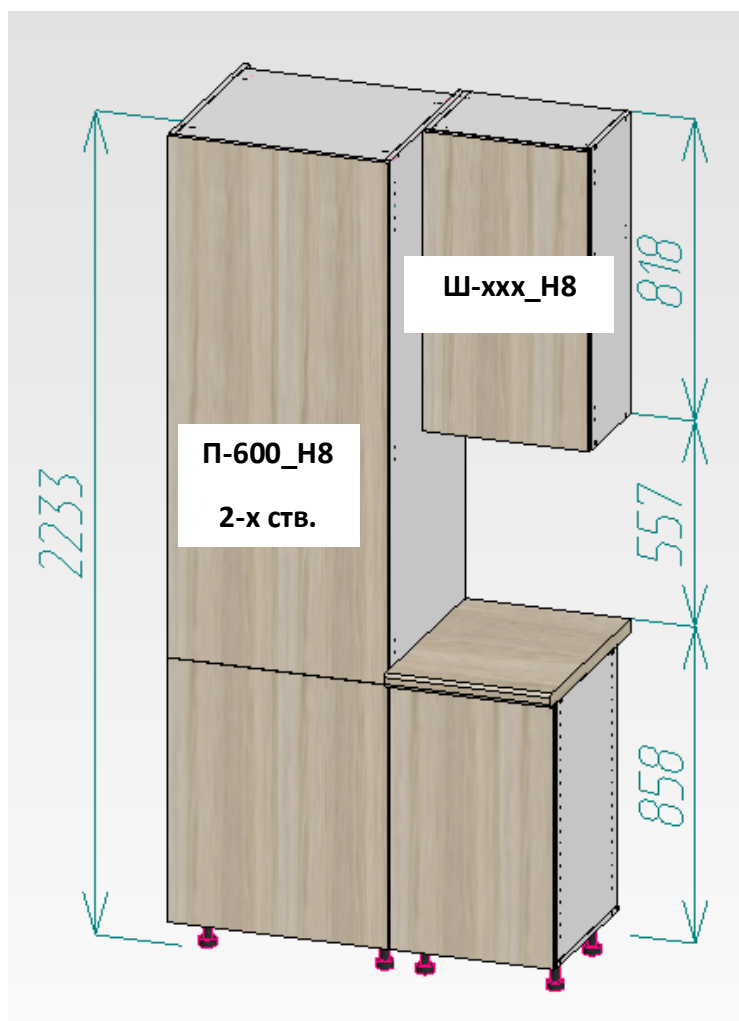
		Сушка для посуды с рамой (Комплект упакован в ящик)
Петли		
		Петля накладная (с монтажной планкой)
		Петля полунакладная (с монтажной планкой)
		Петля накладная с доводчиком (с монтажной планкой)
		Петля равнолежачая с доводчиком (с монтажной планкой)
		Петля «карусельная» 70 град. (с монтажной планкой) (работает в паре с петлей «крокодил»)

		Петля (крокодил) 165 - 175 град. (с монтажной планкой)
		Петля (крокодил) 165 - 175 град. с доводчиком (с монтажной планкой)

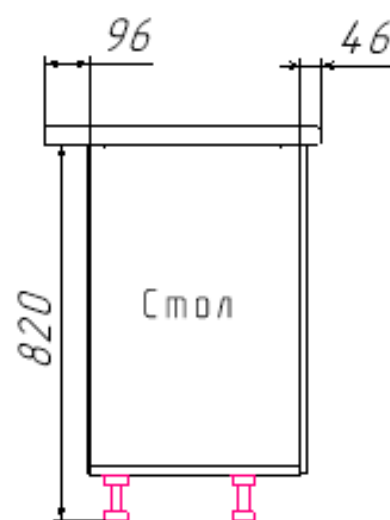

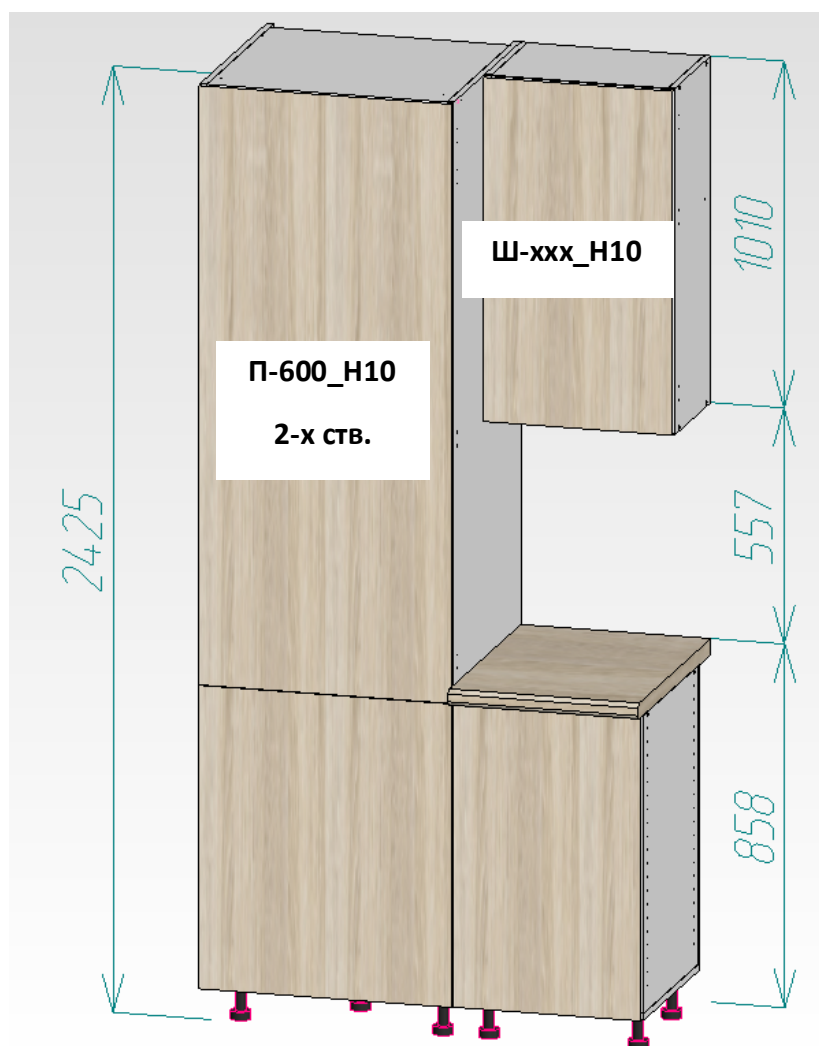
ПРИЛОЖЕНИЕ «Модули _Н6_размеры установки по высоте»



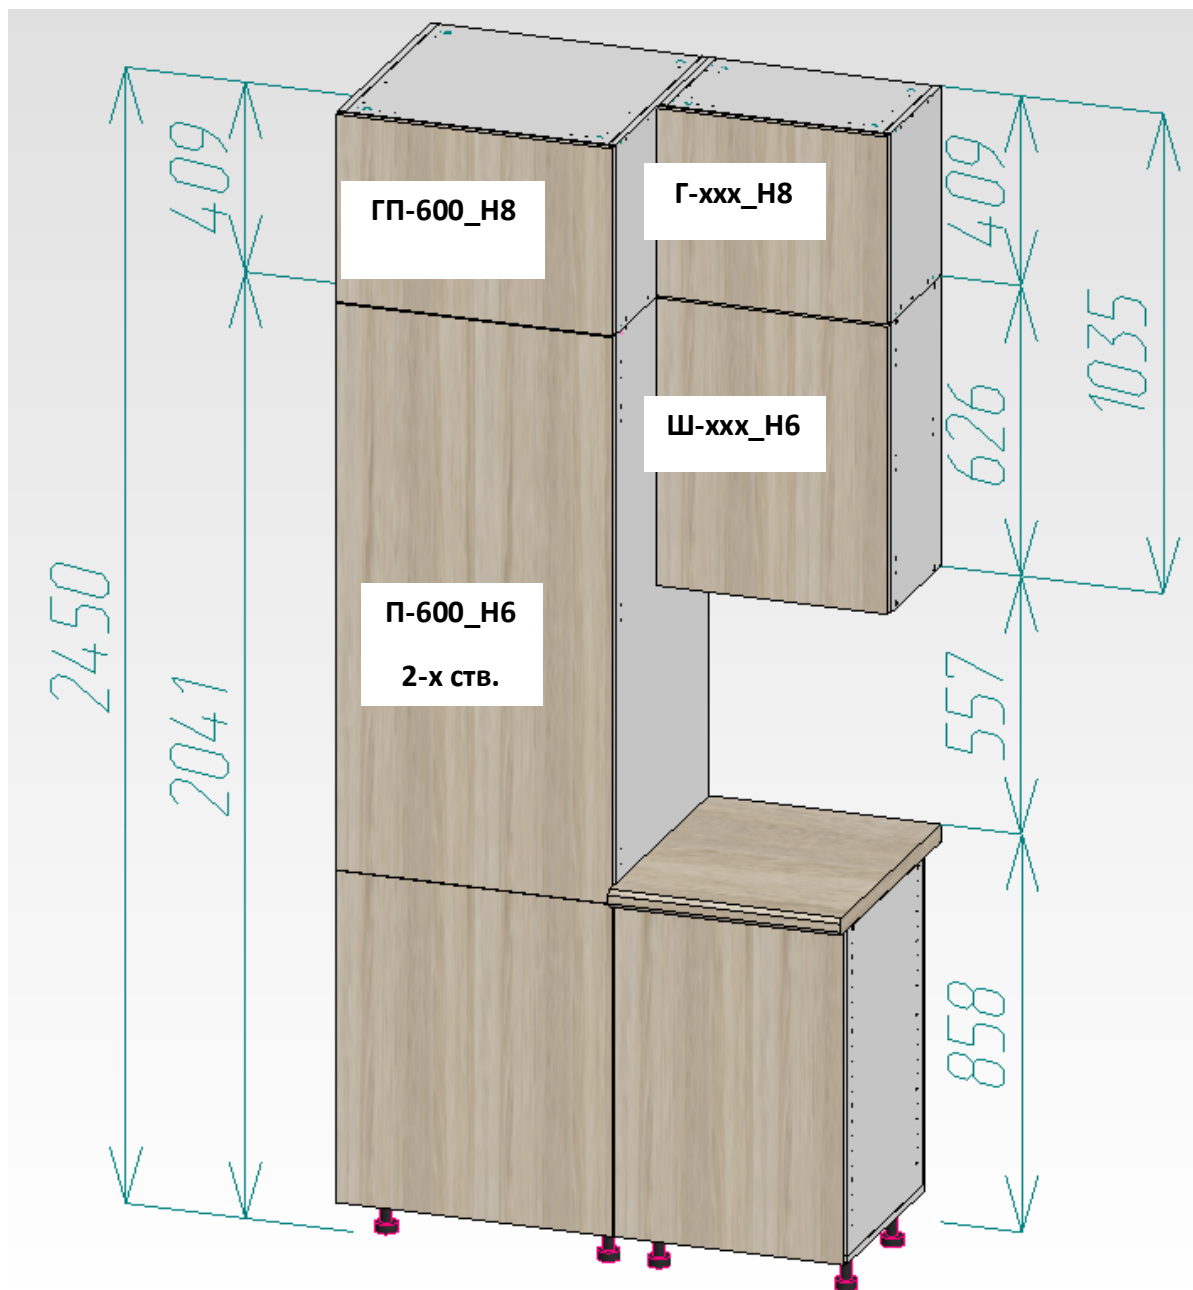
ПРИЛОЖЕНИЕ «Модули _Н8_размеры установки по высоте»

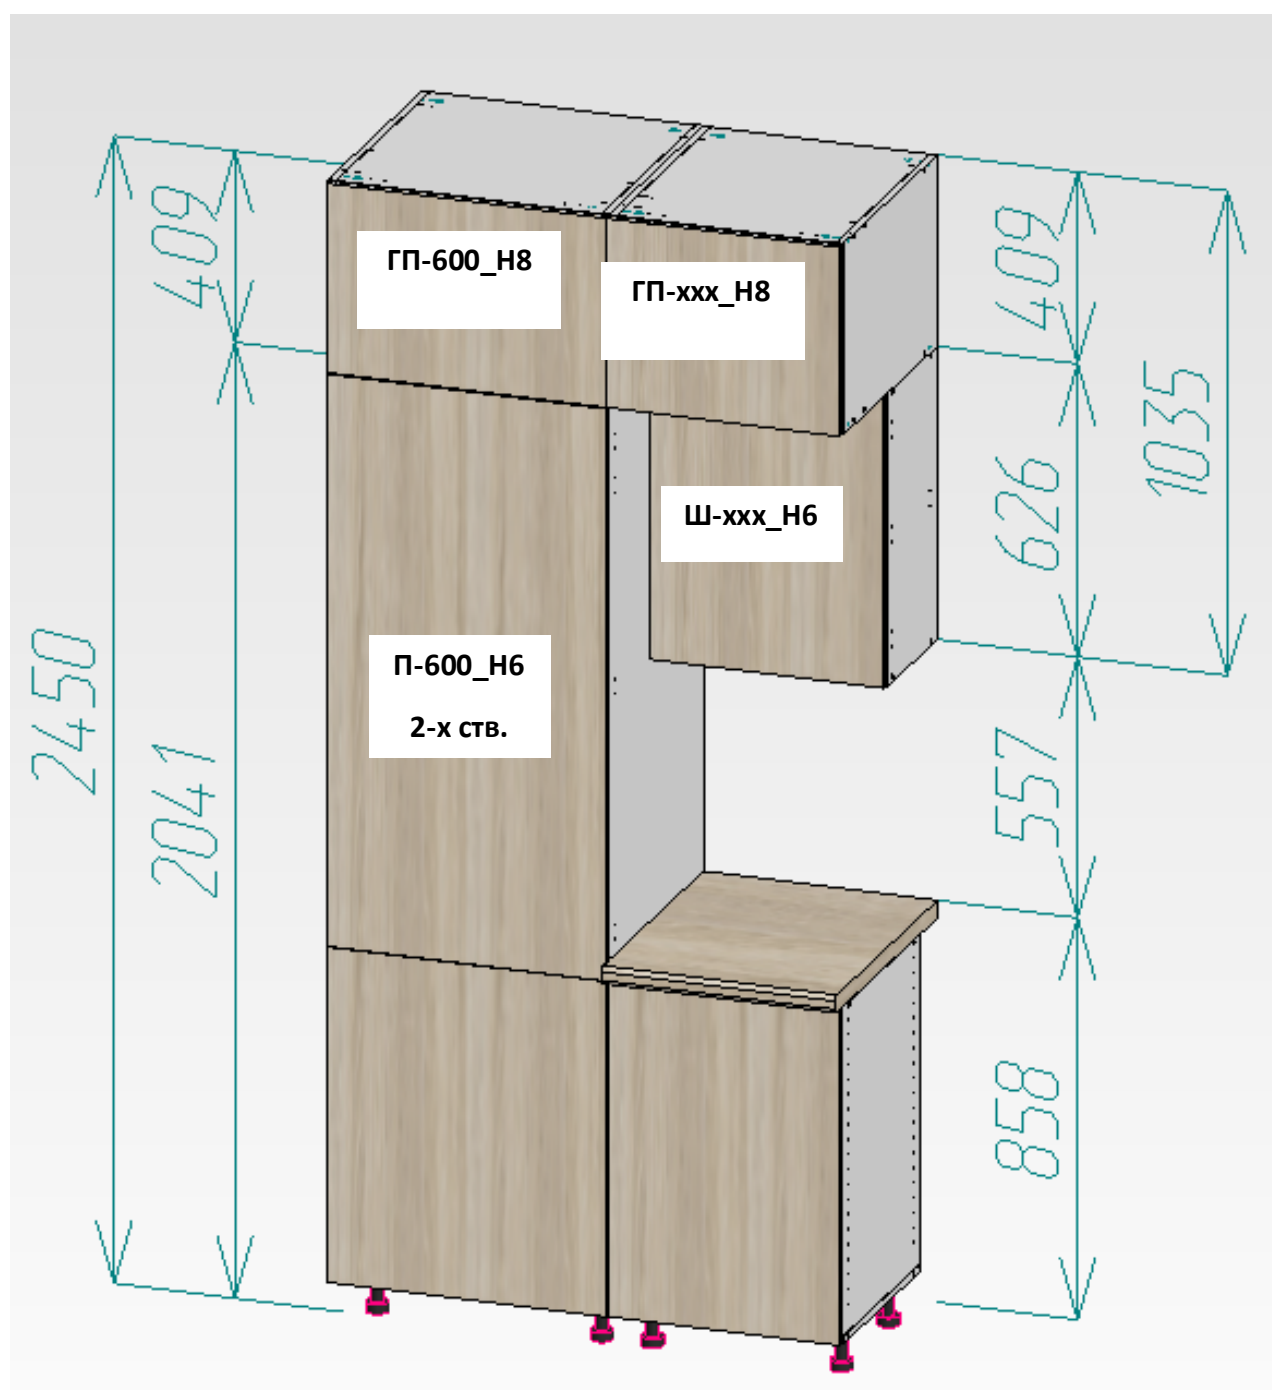


ПРИЛОЖЕНИЕ «Модули _Н10_размеры установки по высоте»

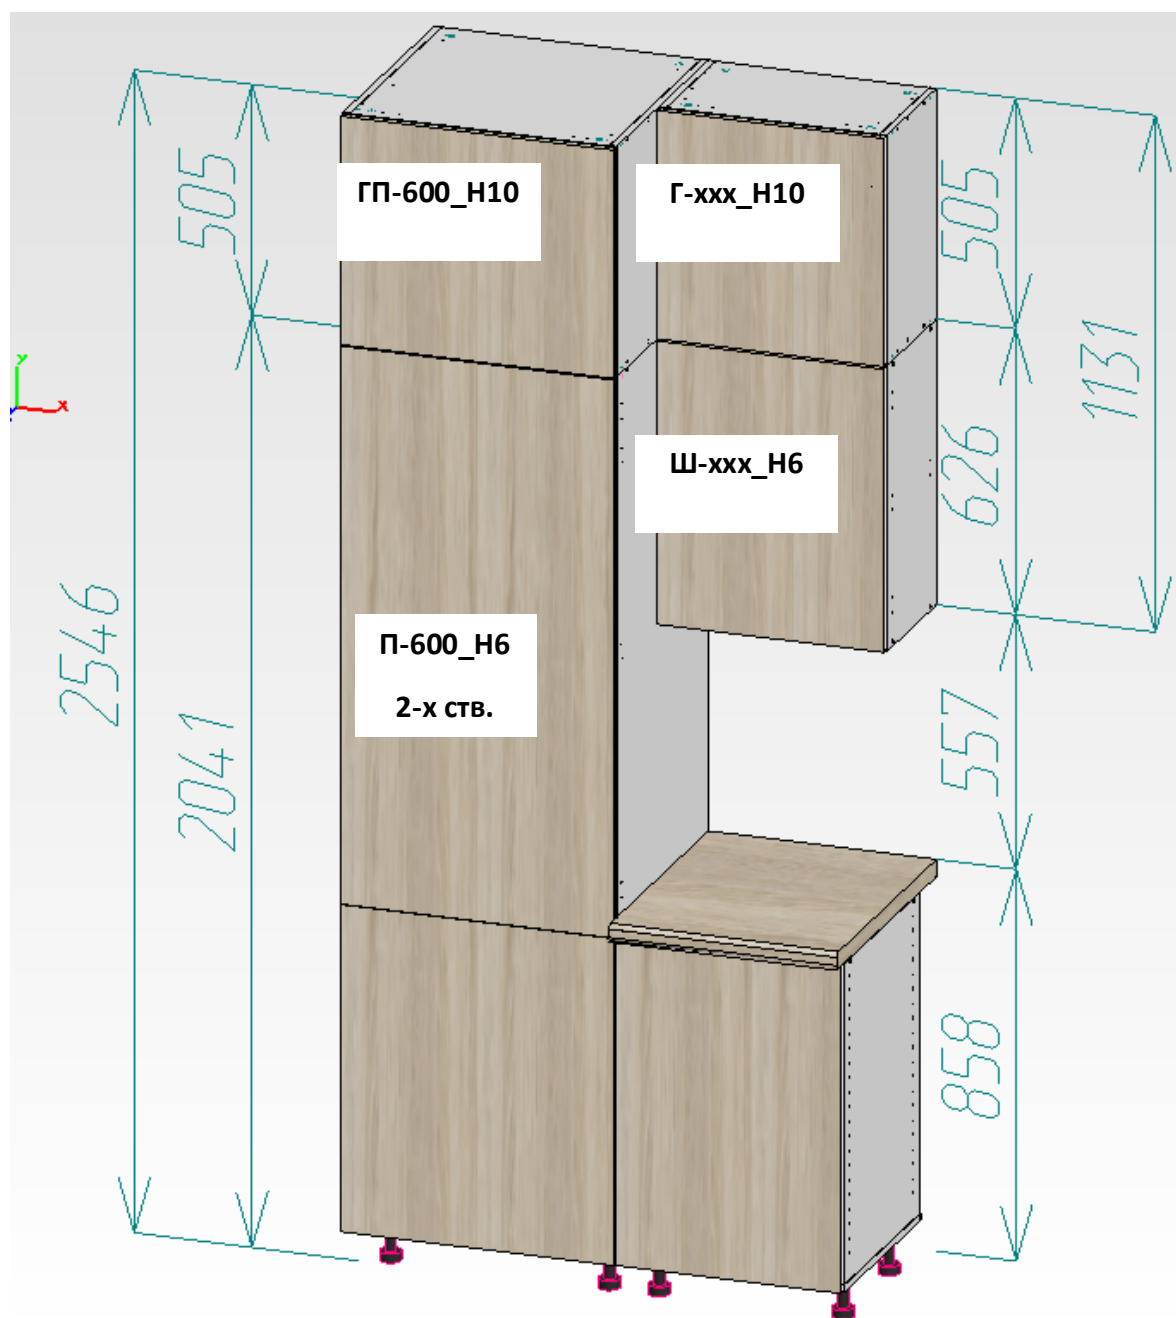


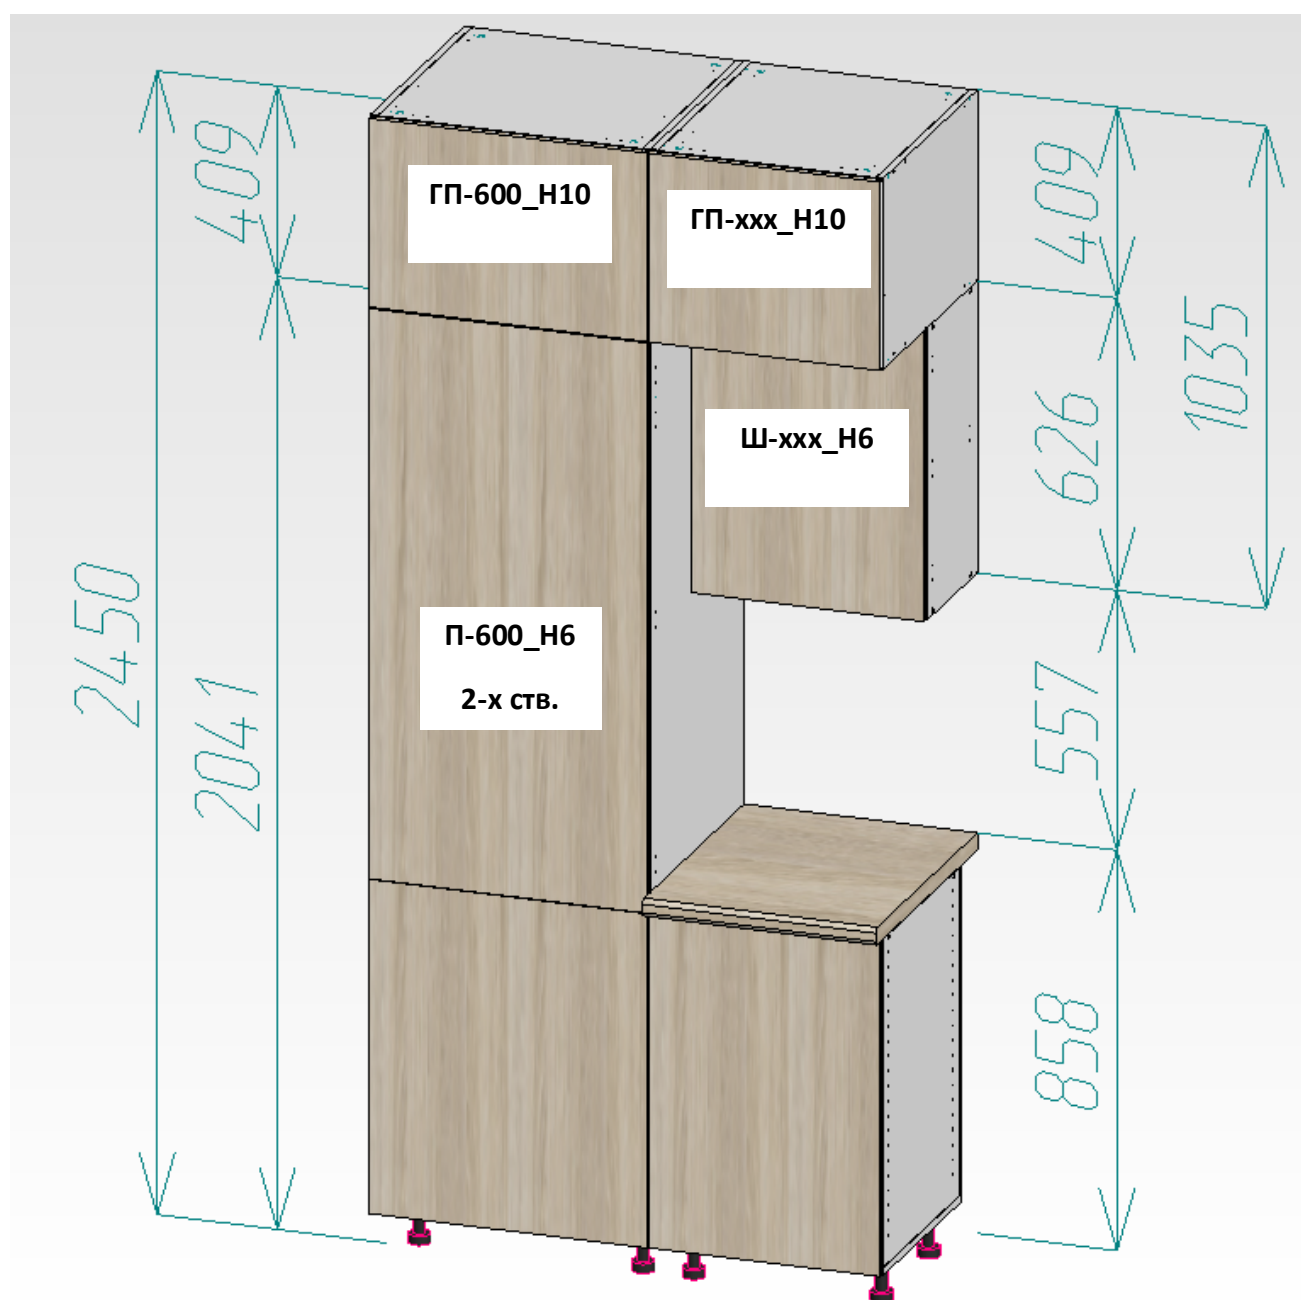
ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. _Н6 с _Н8_размеры установки по высоте»



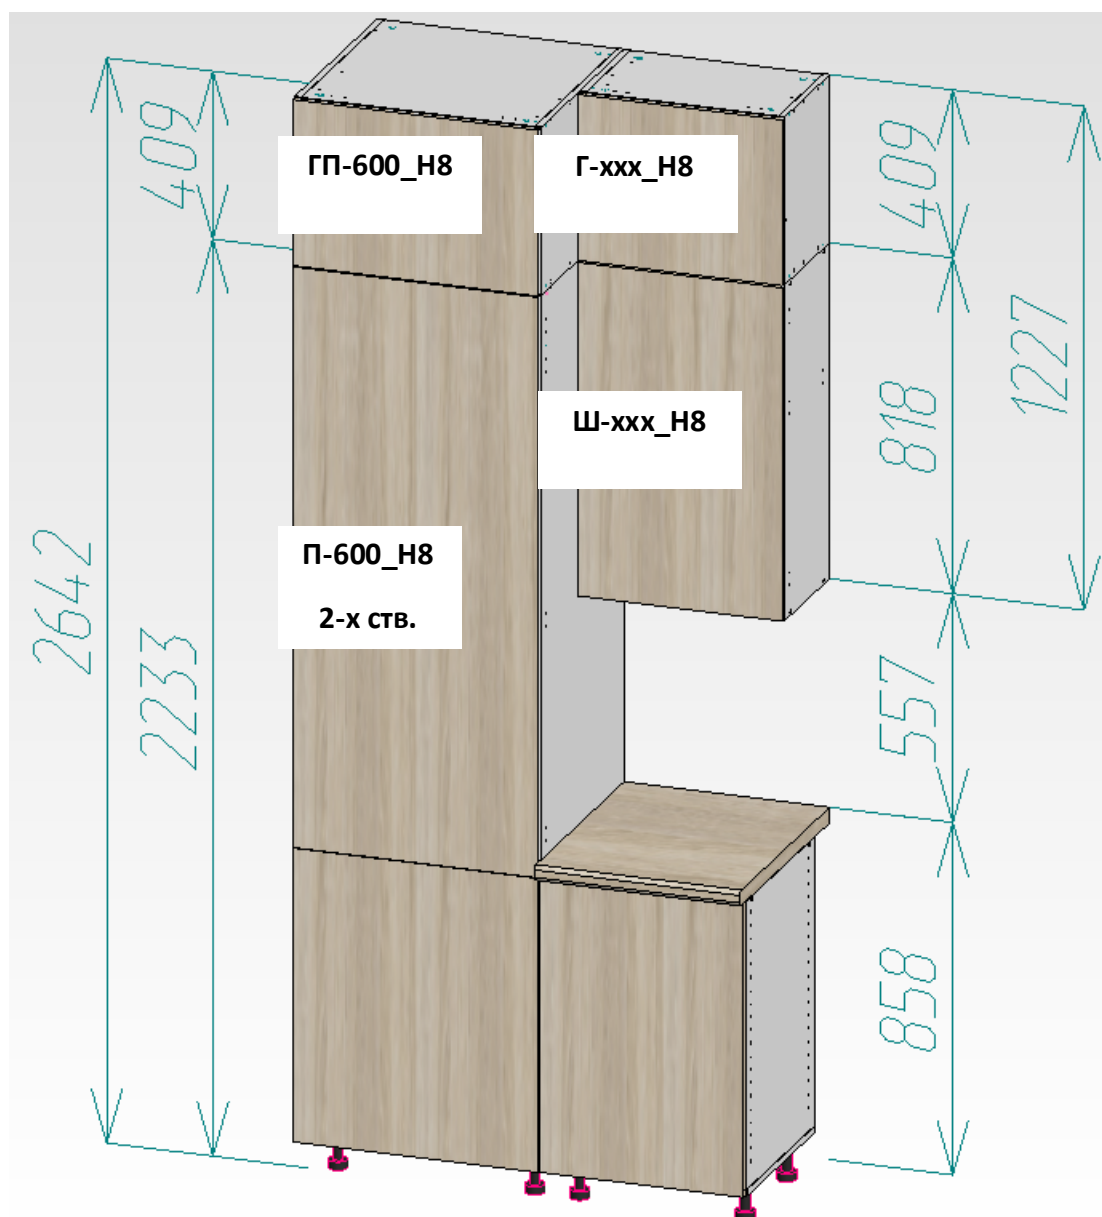


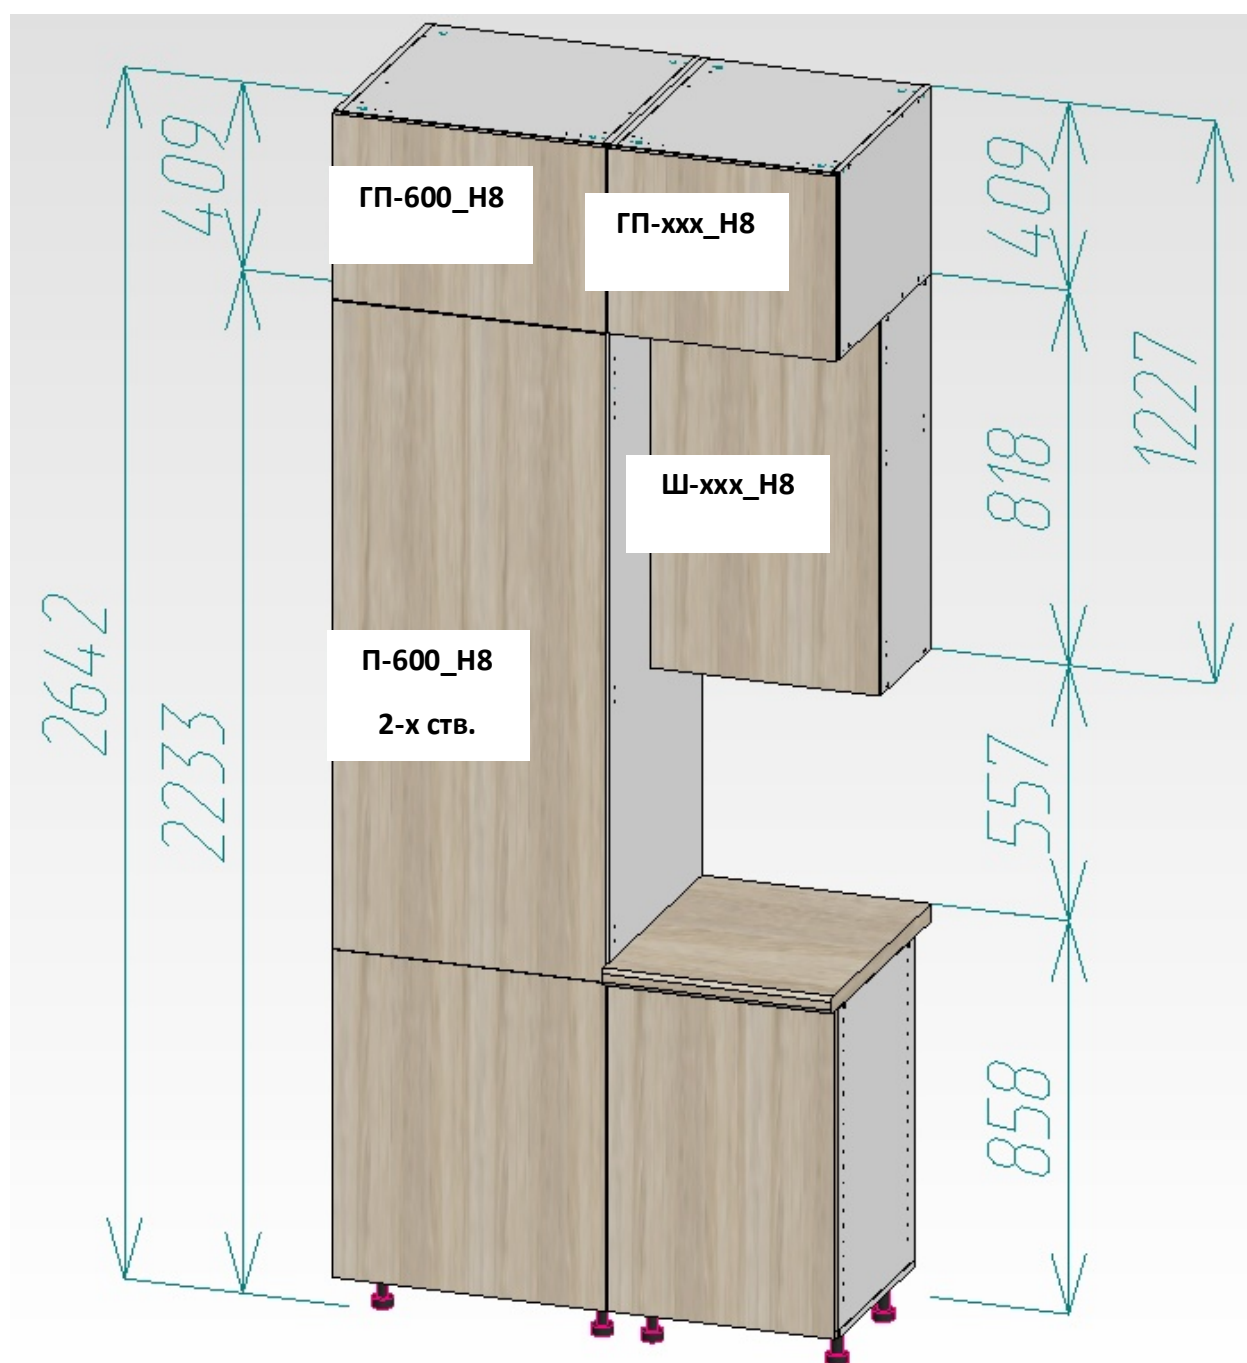
ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. _Н6 с _Н10_размеры установки по высоте»



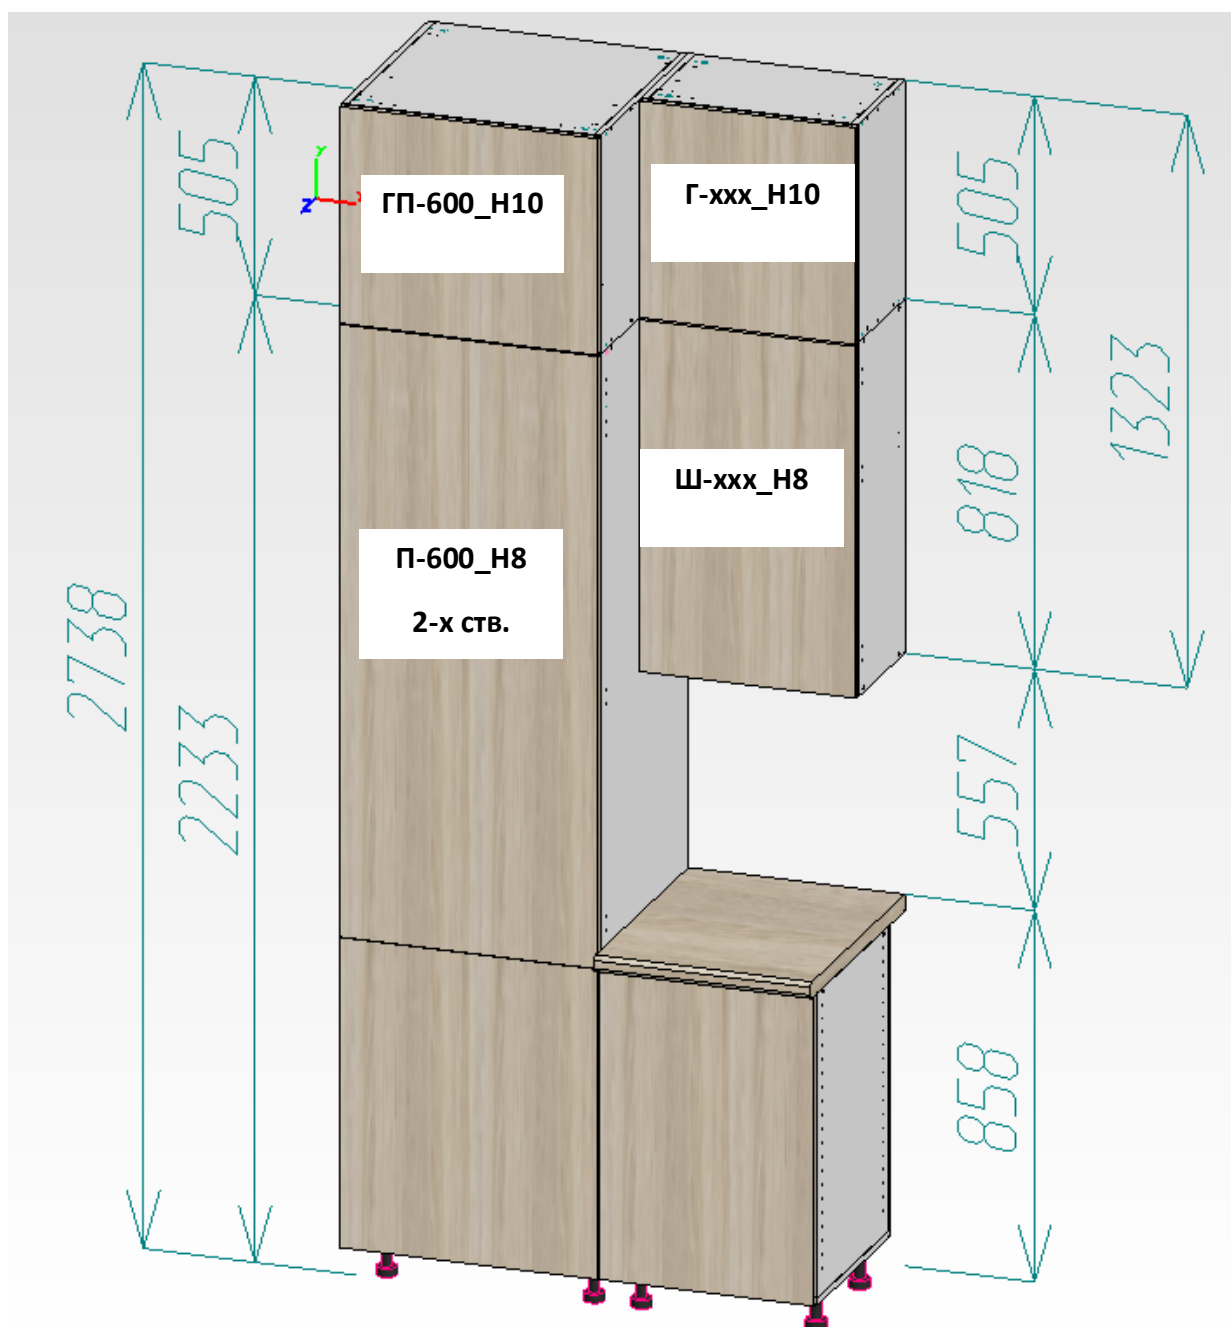


ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. _Н8 с _Н8_размеры установки по высоте»



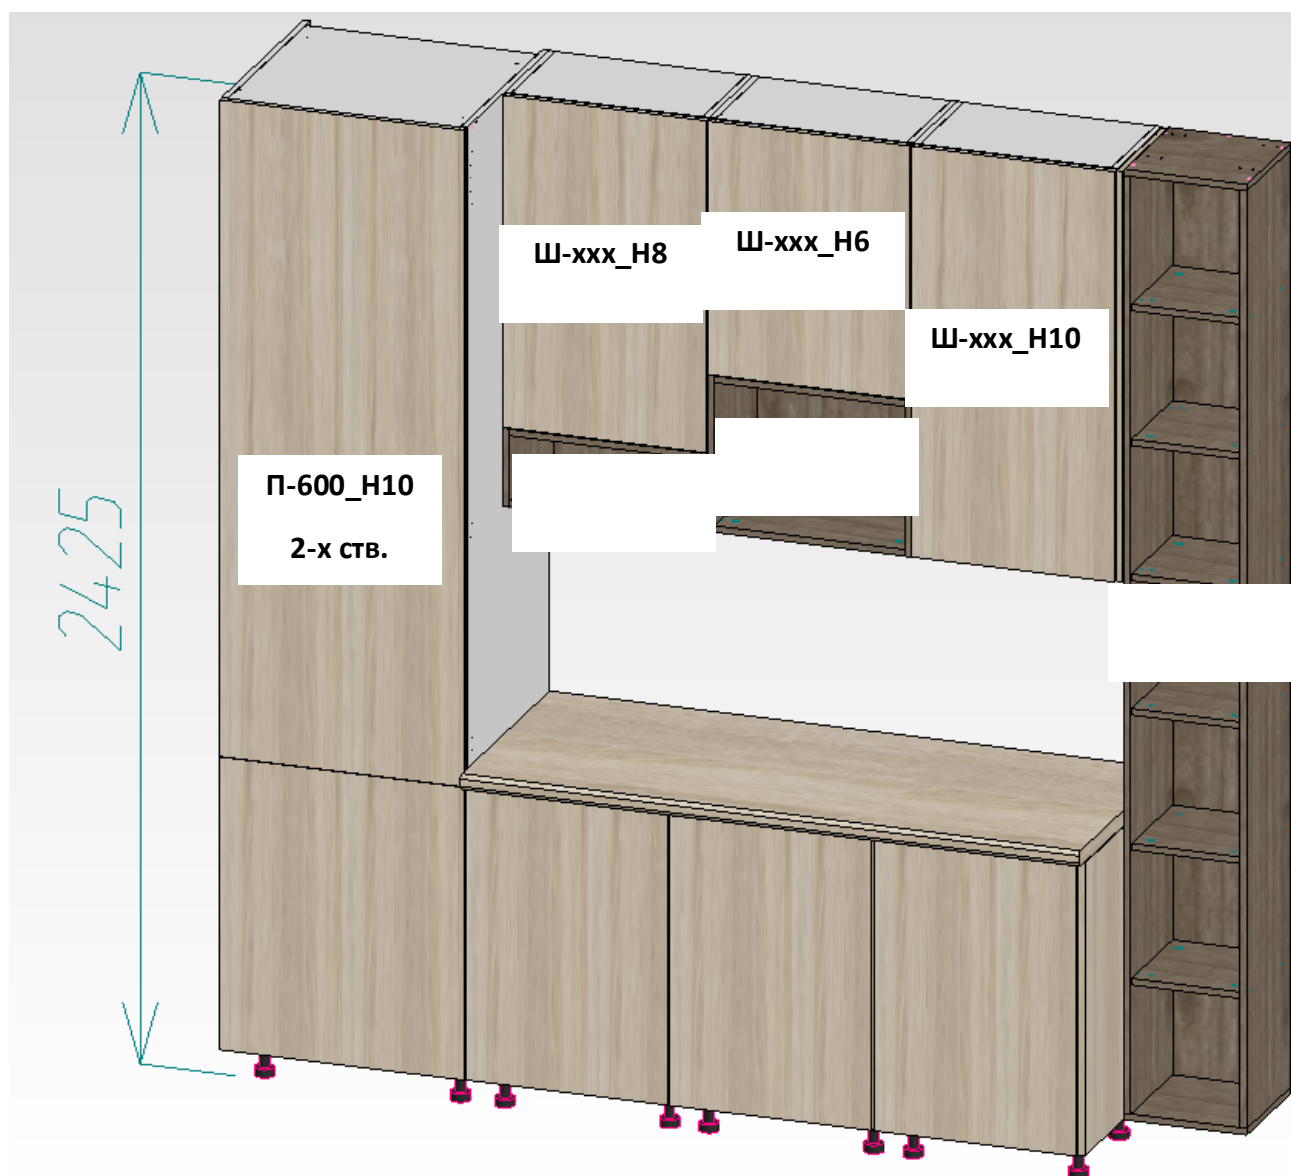


ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. _Н8 с _Н10_размеры установки по высоте»





ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. _Н6, _Н8, _Н10 с Декоративными элементами»



ПРИЛОЖЕНИЕ «Использование мод. Пеналов с Декоративными элем. СЖ-300»

